

PREMIUM PLUS

Las enrollables Premium Plus poseen un diseño versátil y polivalente que se adapta a todas las necesidades gracias a las múltiples opciones de guiado, accionamiento e instalación. Su diseño reducido cuenta con una tapa extrafina que limita el gap entre soportes y aporta una gran ligereza visual. Disponible en dos tamaños según la dimensión de la cortina. Puede configurarse con doble cortina y combinar tejidos decorativos con técnicos.



COLORES DE COMPONENTES DISPONIBLES



ACCIONAMIENTOS



ANCHO MÁXIMO

460 x 460 cm

ALTO MÁXIMO


460 x **460** cm (instal. interior)
460 x **300** cm (instal. exterior con guía cable)
460 x **400** cm (instal. exterior con guía aluminio)

● Consultar 'Límites de confección' en ÁreaPro.

PREMIUM PLUS


Nuevo sistema lado apoyo

Las nuevas conteras desarrolladas por Bandalux disponen de ejes más robustos que contribuyen a una mayor resistencia y fiabilidad. El montaje del sistema es altamente sencillo y en un solo gesto gracias al muelle interno que trabaja por compresión.

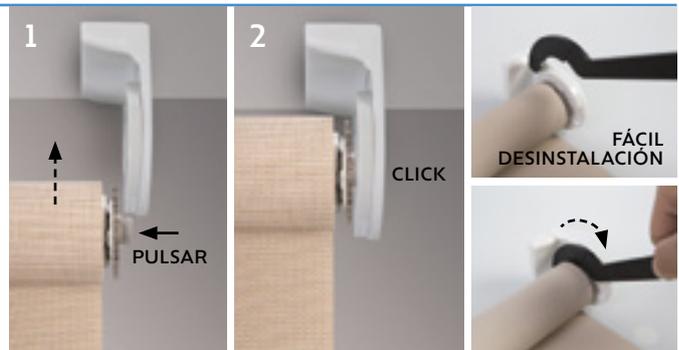

Motorización más silenciosa

Todos los motores incorporan una nueva rueda motriz, de tecnología multimaterial, diseñada por Bandalux, que reduce el ruido y las vibraciones que genera el motor en su giro.

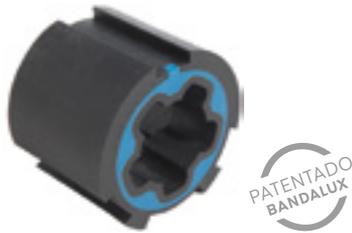

BANDALUX



230Vac



Batería recargable

SOMFY®



230Vac


Doble caída (transmisión)

La nueva transmisión desarrollada aporta mayor suavidad en el funcionamiento de la cortina y permite su confección con dos tubos y un único accionamiento. Además, permite la alineación de las dos caídas. Al mecanismo se han incorporado cojinetes que proporcionan un movimiento más silencioso y suave y un giro perfectamente concéntrico.



Dos tamaños

La dimensión de la cortina marca el tamaño del sistema. Aún en su mayor tamaño, la Premium Plus tiene un aspecto de gran ligereza visual gracias a su diseño de reducidas dimensiones y a su tapa totalmente plana.

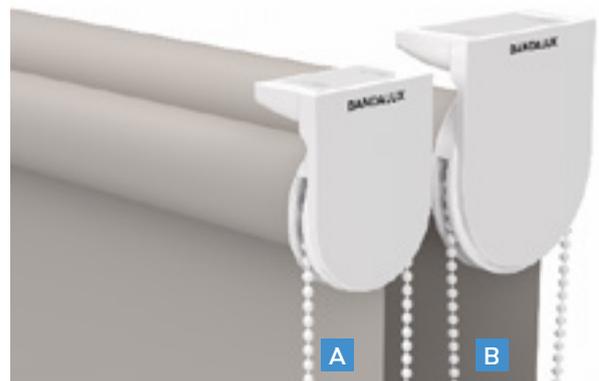

A: Premium Plus I
B: Premium Plus II

Frontales decorativos opcionales

La cortina Premium Plus puede complementarse con un frontal o un cajón decorativo como elemento estético para aportar mayor distinción al sistema. La cenefa Trazer y los cajones Q-Box y Q-Style resaltarán el acabado de la cortina, pudiendo aplicarse un diseño personalizado o uno de los diseños que ofrece Bandalux.

Trazer



Trazer Esquinero



Q-Box



Q-Style



Sistema customizable

Variedad de colores

La cortina Premium Plus ofrece una amplia gama cromática para personalizar el sistema hasta con 5 colores para componentes como las tapas, escuadras y cadenas.



Blanco
RAL 9016



Negro
RAL 9011



Marrón
RAL 8019



Gris
RAL 9006



Marfil
RAL 1013

Distintas opciones de terminal

El terminal se convierte en un elemento que diferencia el acabado de la cortina:

Slim 25



Slim 35




Lágrima



Oculto
(ø20mm, ø30mm)




Mini Plain



❗ Exclusivo para guía telescópica.

Doble cortina

Dos cortinas en un mismo soporte que permiten combinar un tejido opaco con otro decorativo.

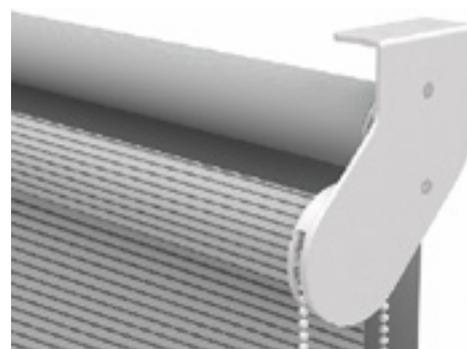

PREMIUM PLUS

Mínimo espacio entre tejido y soporte

Se ha resaltado la ligereza en el diseño del sistema con el objetivo de minimizar la distancia entre tejidos, disminuyendo así el GAP y la posible entrada de luz.



Óptima sujeción del tejido

El sistema ofrece múltiples opciones de guiado para instalación tanto en interior como en exterior. Guías con cable y guías con perfil de aluminio que controlan la subida y bajada del tejido con la máxima eficacia y que responden a la prioridad de Bandalux por minimizar el GAP de la guía con la tela. El sistema configura distintos tipos de guía específicamente desarrolladas según el tipo de accionamiento:

Guías cable, U-201 y U-301

Retienen el tejido y permiten su uso en exterior.



Guía R2

Ideada para sistemas semicultantes. La guía externa se adapta a las irregularidades de la pared y la guía interna se adapta a la caída del tejido.



Movimiento más fino

El nuevo diseño redondo del mecanismo en el lado de accionamiento no solo mejora la estética, también aporta mayor suavidad y silencio en el funcionamiento del sistema.



Perfil de unión para una instalación sencilla

El diseño compacto del perfil de unión hace que sea un sistema capaz de adaptarse a cualquier superficie para una instalación más sencilla. Solo disponible para Premium Plus I.



Máximo confort y suavidad de uso

Bandalux ha desarrollado un sistema para reducir el esfuerzo y la sensación de peso al maniobrar la cortina.

Sistema Redux

Sistema que suaviza el accionamiento con una reducción del peso del 35% (sin final de carrera).

Muelle asistido

Es el sistema indicado para reducir la sensación de peso en cortinas de dimensiones superiores a 5m² (con final de carrera).



Ejemplo:
Esfuerzo al accionar cortina de 3,6 x 4m:
sin muelle: 4'8kg
con muelle: 2'2kg
(con final de carrera)

Seguridad infantil

Bandalux prioriza la seguridad y por ello suministra un sistema de seguridad infantil que sujeta la cadena a la pared y evita que los niños se enreden en ella.

Child Safety

Dispositivo de seguridad estándar del mercado que se sirve por defecto.

Safekids, patente Bandalux

Dispositivo de seguridad de eficacia mejorada, que asegura la fijación de la cadena a la pared. La cortina solo puede ser accionada si el dispositivo está instalado.




PREMIUM PLUS

OPCIONES

Configuración de serie

Colores

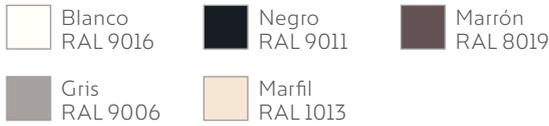

El color de los componentes se servirá coordinado con el tejido escogido, según criterio de Bandalux.

Accionamiento a cadena



Terminal oculto de ø20mm*



Child Safety



Opcional: dispositivo Safekids.

*Los tejidos incompatibles con el terminal oculto se servirán por defecto con el terminal Slim 25.

Configuración opcional

Soportes largos



Sólo Premium Plus I.

Cadena transparente



Terminal oculto Lágrima*



*Máximo 250cm de ancho.

Terminal oculto de ø30mm



Terminal Slim 25*




Terminal Slim 35



Terminal Mini Plain

(exclusivo Guías 'R2')



Opciones de accionamiento

MANIVELA


(únicamente disponible para Premium Plus II)



Fija



Desmontable



Con reenvío

MOTOR (Incluye programación final de carrera)

MOTOR			AUTOMATISMOS				
			MANDO MONOCANAL	MANDO MULTICANAL	OTROS		
Cable	230Vac	Bandalux	VERONA ø40 3/30	--	--	Somfy® Smooove Uno Ref. 06700610B	
		PPI	Somfy®				MERCURE ø40 3/30
			Somfy® Silencioso ⁽³⁾				SONESSE ø40 3/30
		PPII	Bandalux				MODENA ø50 6/32
			Somfy®				BARI ø50 20/17
							ARIANE ø50 6/32
ATLAS ø50 15/32							
Somfy® Silencioso ⁽³⁾	OXIMO ø50 WT 6/17, 10/17, 15/17						
Somfy® Silencioso ⁽³⁾	SONESSE ø50 6/28 ⁽³⁾ , 10/28, 15/17 ⁽³⁾						
Radio	230Vac	Bandalux Radio	VERONA RADIO ø40 3/30	Elegance 1 Blanco Ref. 06702000B	Elegance 4 Blanco Ref. 06702100B	--	
		PPI	Somfy® RTS	ALTUS ø40 3/30	Situo 1 RTS Pure Ref. 06700970C	Situo 5 RTS Pure Ref. 06700881C	--
			Somfy® RTS Silencioso ⁽³⁾	SONESSE ø40 RTS 3/30			
		PPII	Bandalux Radio	MODENA RADIO ø50 6/32	Elegance 1 Blanco Ref. 06702000B	Elegance 4 Blanco Ref. 06702100B	--
			Somfy® RTS	BARI RADIO ø50 20/17			
				ALTUS ø50 6/32, 15/17	Situo 1 RTS Pure Ref. 06700970C	Situo 5 RTS Pure Ref. 06700881C	--
SONESSE ø50 RTS 6/28 ⁽³⁾ , 10/28, 15/17 ⁽³⁾							
Somfy® RTS Silencioso ⁽³⁾	SONESSE ø50 RTS 6/28 ⁽³⁾ , 10/28, 15/17 ⁽³⁾						
Radio IO	230Vac	PPI	Somfy® IO	SUNEA SCREEN ø40 3/30	Situo 1 IO Pure Ref. 06700620B	Situo 5 IO Pure Ref. 06700625B	--
			Somfy® IO Silencioso ⁽³⁾	SONESSE ø40 IO 3/30			
		PPII	Somfy® IO Silencioso ⁽³⁾	SUNEA SCREEN ø50 6/32, 15/32			
Batería	12Vdc	PPI	Bandalux Radio	RECARGABLE BI ø40 6/24 Requiere cargador	Emisor 1 Canal Blanco Ref. 06701100B	Emisor 15 Canales Blanco Ref. 06701110B	Cargador AC Batería Recargable Ref. 06701200
		PPII	Bandalux Radio Silencioso	RECARGABLE BI ø50 10/9 Requiere cargador			

1. Por motivos de seguridad, se recomienda asociar un sensor de viento para cortinas instaladas en exterior. Para medidas superiores a 9m², será imprescindible asociar este sensor.
2. Consulte las características de los motores en datos técnicos. 3. Motor solo compatible para instalación interior.

Reducción del esfuerzo en accionamiento a cadena



Sistema Redux I
(para Premium Plus I)



Sistema Redux II
(para Premium Plus II)



Muelle asistido


Bandalux recomienda SISTEMA REDUX:
Sistema que suaviza el accionamiento con una reducción del peso del 35%.

Recomendado a partir de 5m²
Ejemplo para una cortina de 3,6 x 4 m:
• Sin muelle asistido = 4,8 kg.
• Con muelle asistido = 2,2 kg.
(CON final de carrera)


- ❗ 1. El sistema Redux no premite final de carrera.
- ❗ 2. El recorrido de la cadena es tres veces el alto de la cortina.

Guías

ALUMINIO



'U - 201' Baja lateral



'U - 301' Compacta frontal
'U - 301' Compacta lateral

- ❗ Ambas compatibles con los terminales: Oculto de ø20 y ø30mm y Slim 35.



'R2' Telescópica frontal
'R2' Telescópica lateral



Perfil base para guía R2 Telescópica

- ❗ 1. Solo compatible con terminal Mini Plain.
- ❗ 2. Alto máximo 350cm.

CABLE

Fijación pared



Fijación suelo



INTERIOR/EXTERIOR
ø3,5mm INOX

Techo/Suelo	TS
Techo/Pared	TP
Pared/Suelo	PS
Pared/Pared	PP

- ❗ Compatibles con terminales: Oculto de ø20 y ø30mm, Lágrima y Slim 25/35.

Perfil de unión (solo para Premium Plus I)



Instalación más sencilla

Colores



- ❗ 1. En el lado del accionamiento, durante la instalación, debe situarse el soporte de sujeción en la parte más cercana al borde.
- ❗ 2. Instalar un soporte cada 50cm.
- ❗ 3. Solo para accionamiento a cadena y motor.
- ❗ 4. Incompatible con guías.

PREMIUM PLUS

OPCIONES

Frontal decorativo Trazer

Blanco texturado Anodizado aluminio


❗ Para más información, consulte el libro 'A4 Frontales decorativos'.

Trazer 100



- ❗ 1. Estos precios no incluyen voladizo.
- 2. Facturación mínima 1m.
- 3. Accionamiento a motor solo compatible con motores Premium Plus II.
- 4. Incluye retorno en medidas estándar.

Voladizo



- ❗ Consultar datos técnicos.

Retorno configurable



- ❗ 1. La medida del retorno solo es configurable para instalación a techo.
- 2. Consultar medidas máximas y mínimas en datos técnicos.

Esquinero 100



- ❗ Incompatible con cortinas existentes.

Q-Box



Q-Box 85
Q-Box 100

- ❗ Para configurar la cortina enrollable con un cajón decorativo, consultar el libro 'A3 Gama Q-Box'.

Q-Style



Q-Style 85
Q-Style 100


- ❗ Para configurar la cortina enrollable con un cajón decorativo, consultar el libro 'A3 Gama Q-Box'.

Otras opciones



Doble cortina con
2 accionamientos

- ❗ No disponible con accionamiento a manivela.




Personalización



Safekids
(sistema de seguridad infantil)

PATENTADO
BANDALUX



Doble caída con
2 accionamientos
(doble apoyo)



Doble caída con
1 accionamiento
(transmisión)

- ❗ La suma de las dos caídas no podrá superar la medida máxima indicada según límites de confección. Consultar el libro 'Límites de confección' en ÁreaPro.



Anillo cadena



Cadena metálica

- ❗ No incluye tensor de cadena.

Accionamientos y ancho mínimo de cortina


ACCIONAMIENTO	NOMBRE MOTOR	Voltaje (V)	Ø (mm)	Nm	r.p.m.	Potencia (W)	Intensidad (A)	Ancho mín. cortina (cm)
CADENA	--	--	--	--	--	--	--	20*
MANIVELA	--	--	--	--	--	--	--	40
BANDALUX CABLE	VERONA ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	61
	MODENA ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	BARI ø50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	71
BANDALUX RADIO	VERONA RADIO ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	61
	MODENA RADIO ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	71
	BARI RADIO ø50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	73
BANDALUX RADIO BATERÍA	RECARGABLE BI ø40 6/24	12	40	3	28	18	1,5	80
BANDALUX RADIO BATERÍA SILENCIOSO	RECARGABLE BI ø50 10/9	12	50	10	9	26	2,17	97
SOMFY® CABLE	MERCURE ø40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	61
	ARIES ø40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	54
	ARIANE ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	ATLAS ø50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	74
	OXIMO ø50 WT 6/17	230	50	6	17	90	0,39	74
	OXIMO ø50 WT 10/17	230	50	10	17	120	0,52	79
	OXIMO ø50 WT 15/17	230	50	15	17	140	0,61	79
SOMFY® CABLE SILENCIOSO ⁽³⁾	SONESSE ø40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	61
	SONESSE ø50 6/28 ⁽³⁾	230	50	6	28	146	0,63	75
	SONESSE ø50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	75
	SONESSE ø50 15/17 ⁽³⁾	230	50	15	17	153	0,67	75
SOMFY® RTS	ALTUS ø40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	64
	ALTUS ø50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	79
	ALTUS ø50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	79
SOMFY® RTS SILENCIOSO ⁽³⁾	SONESSE ø40 RTS 3/30	230	40	3	30	95	0,41	65
	SONESSE ø50 RTS 6/28 ⁽³⁾	230	50	6	28	146	0,63	93
	SONESSE ø50 RTS 10/28	230	50	10	28	180	0,78	93
	SONESSE ø50 RTS 15/17 ⁽³⁾	230	50	15	17	153	0,67	93
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	64
	SUNEA SCREEN ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	79
	SUNEA SCREEN ø50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	81
SOMFY® IO SILENCIOSO ⁽³⁾	SONESSE ø40 IO 3/30	230	40	3	30	95	0,91	69

1. *Para medidas entre 20–40cm de ancho, alto máximo de 150cm sin guías. Para alturas superiores son necesarias guías.
2. Para garantizar el correcto funcionamiento, Bandalux servirá el modelo de motor adecuado a las dimensiones de la cortina.
3. Motor solo compatible para instalación interior.


PREMIUM PLUS

DATOS TÉCNICOS


Distancia entre el soporte y el tejido (GAP)

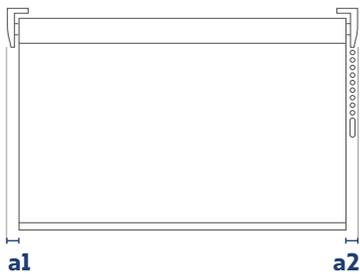

Una caída 1 accionamiento

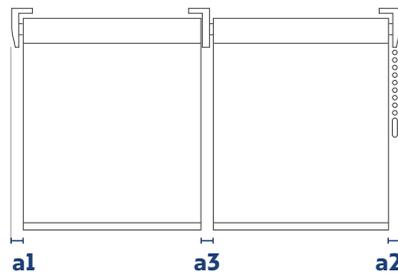

Doble caída 1 accionamiento

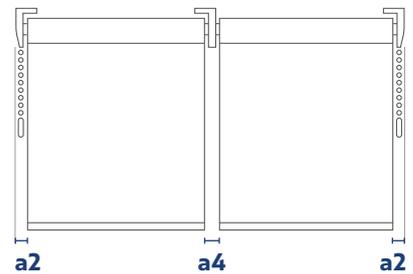

Doble caída 2 accionamientos

a1 Lado de apoyo

a2 Lado de mando

		sin guía				con guía cable			
		a1	a2	a3	a4	a1	a2	a3	a4
PREMIUM PLUS I	CADENA ⁽¹⁾	21mm	20mm	32mm	33mm	21mm	20mm	-	-
	MOTOR ⁽²⁾	21mm	23mm	32mm	33mm	21mm	23mm	-	-
PREMIUM PLUS II	CADENA ⁽¹⁾	21mm	20mm	32mm	33mm	21mm	20mm	-	-
	MANIVELA	21mm	32mm	32mm	33mm	21mm	32mm	-	-
	MOTOR ⁽³⁾	21mm	25mm	32mm	33mm	21mm	25mm	-	-

- ⁽¹⁾ Datos para accionamiento a cadena sin sistema Redux. Con sistema Redux sumar 2mm.
- ⁽²⁾ Para accionamiento con motor Bandalux de ø40mm sumar 1mm en lado de mando.
- ⁽³⁾ Para accionamiento con motor Bandalux de ø50mm sumar 3mm en lado mando.

Altura de mandos

CADENA

ACCIONAMIENTO A CADENA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL
La pieza **Child Safety/Safekids** debe estar a una altura mínima de 1,5m desde el suelo. Para calcular la altura de mandos (hm).

ACCIONAMIENTO A CADENA SIN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL
En caso de renunciar al Child Safety/Safekids la altura de mandos será:




Premium Plus I
Cálculo mínimo para hm:
H x 0,70 + 5cm

Premium Plus II
Cálculo mínimo para hm:
H x 0,90 + 5cm

Ejemplo de cálculo		
Altura cortina H	Altura de mandos hm (mínimo)	
	P. Plus I	P. Plus II
100cm	75cm	95cm
200cm	145cm	185cm
250cm	180cm	230cm
400cm	285cm	365cm

MANIVELA

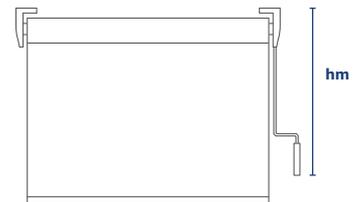

Altura de manivela recomendadas **hm**

100cm

120cm

140cm

160cm

180cm

200cm

220cm

240cm

260cm

280cm

300cm

- ⁽¹⁾ La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior soporte), hasta la parte inferior del tensor de cadena.
- ⁽²⁾ Para accionamiento a manivela, la altura de mando se interpreta teniendo en cuenta la manivela en posición de accionamiento. Para conocer la medida con manivela extendida, sumar 14cm.


PREMIUM PLUS

DATOS TÉCNICOS


Dimensiones de las guías

GUÍA ALUMINIO



'U - 201'
Baja



'U - 301'
Compacta




'R2'
Telescópica




GUÍA CABLE


INTERIOR/EXTERIOR
ø3,5mm INOX



Terminales y alturas de recogida (mm)

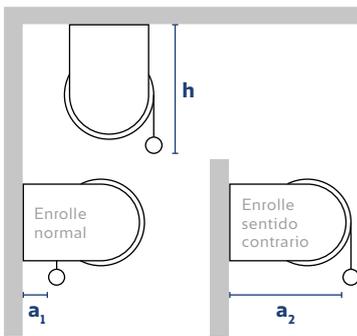

Tolerancia de fabricación

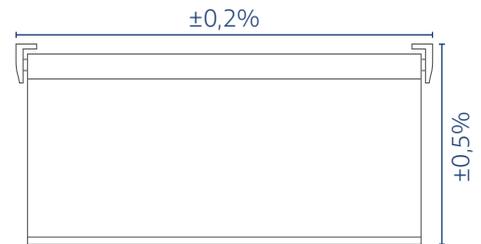


Según normativa europea EN13120.

TERMINALES OCULTOS

TERMINALES VISTOS




ø20mm




ø30mm




Lágrima



Mini Plain



Slim 25



Slim 35

Solo para guías R2

	TERMINALES OCULTOS						TERMINALES VISTOS											
	ø20mm		ø30mm		Lágrima		Mini Plain		Slim 25		Slim 35							
	Techo	Pared	Techo	Pared	Techo	Pared	Techo	Pared	Techo	Pared	Techo	Pared						
	Mín	Máx	Mín	Máx	Mín	Máx	Mín	Máx	Mín	Máx	Mín	Máx						
PREMIUM PLUS I soporte corto	h=100	a ₁ =1 a ₂ =62	a ₁ =18 a ₂ =80	h=110	a ₁ =1 a ₂ =57	a ₁ =13 a ₂ =75	h=100	a ₁ =5 a ₂ =67	a ₁ =23 a ₂ =85	h=117	a ₁ =6 a ₂ =68	a ₁ =24 a ₂ =86	h=105	a ₁ =5 a ₂ =67	a ₁ =23 a ₂ =85	h=115	a ₁ =1 a ₂ =63	a ₁ =29 a ₂ =81
PREMIUM PLUS I soporte largo	h=128	a ₁ =28 a ₂ =90	a ₁ =46 a ₂ =108	h=138	a ₁ =23 a ₂ =85	a ₁ =41 a ₂ =103	h=128	a ₁ =33 a ₂ =95	a ₁ =51 a ₂ =113	h=145	a ₁ =34 a ₂ =96	a ₁ =52 a ₂ =114	h=133	a ₁ =33 a ₂ =95	a ₁ =51 a ₂ =113	h=143	a ₁ =29 a ₂ =91	a ₁ =47 a ₂ =109
PREMIUM PLUS II	h=120	a ₁ =2 a ₂ =77	a ₁ =22 a ₂ =100	h=130	a ₁ =2 a ₂ =72	a ₁ =17 a ₂ =95	h=120	a ₁ =5 a ₂ =82	a ₁ =27 a ₂ =105	h=138	a ₁ =6 a ₂ =83	a ₁ =28 a ₂ =106	h=125	a ₁ =5 a ₂ =82	a ₁ =27 a ₂ =105	h=135	a ₁ =2 a ₂ =78	a ₁ =23 a ₂ =101


PREMIUM PLUS

DATOS TÉCNICOS


Dimensiones soportes con tapa y mecanismos

PREMIUM PLUS I

CADENA: Soporte corto

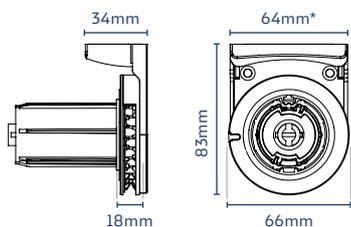



CADENA: Soporte largo



* Guiado cable: suma 18mm al ancho del soporte.


PREMIUM PLUS II

CADENA

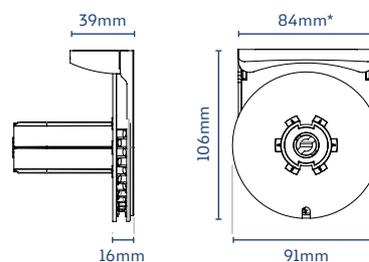


* Guiado cable: suma 18mm al ancho del soporte.


MANIVELA




MOTOR: Soporte corto




MOTOR: Soporte largo




MOTOR



DOBLE CORTINA




DOBLE CORTINA



Información técnica frontal decorativo Trazer

DIMENSIÓN DE LOS ESQUINEROS




Esquinero 100mm

PERSONALIZACIÓN VOLADIZO

(no disponible para esquinero)

	Ancho voladizo
RECOMENDADO	12,5cm
SIN VOLADIZO	0cm
MÍNIMO	5cm
MÁXIMO	15cm

DISTANCIA ENTRE EL SOPORTE Y EL TEJIDO



a1 Lado de apoyo

a2 Lado de mando

		a1	a2
TRAZER 100mm	CADENA	29mm	28mm
	MOTOR 230Vac	29mm	33mm
ESQUINERO 100mm	CADENA	29mm	28mm
	MOTOR 230Vac	29mm	33mm

PERSONALIZACIÓN RETORNO

(no disponible para esquinero)

	Ancho retorno
ESTÁNDAR	12,5cm
SIN RETORNO	--
MÍNIMO	12,5cm
MÁXIMO*	19cm

*Retorno solo ampliable en instalación a techo.

MOTORES COMPATIBLES


TIPO MOTOR	NOMBRE MOTOR	Voltaje (V)	Ø (mm)	Nm	r.p.m.	Potencia (W)	Intensidad (A)	Ancho mín. cortina (cm)
BANDALUX CABLE	MODENA ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	BARI ø50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	70
BANDALUX RADIO	MODENA RADIO ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	71
	BARI RADIO ø50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	73
BANDALUX BATERÍA SILENCIOSO	RECARGABLE BI ø50 10/9	12	50	10	9	26	2,17	97
SOMFY® CABLE	ARIANE ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	ATLAS ø50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	74
	OXIMO ø50 WT 6/17	230	50	6	17	90	0,39	74
	OXIMO ø50 WT 10/17	230	50	10	17	120	0,52	79
SOMFY® CABLE SILENCIOSO (2)	OXIMO ø50 WT 15/17	230	50	15	17	140	0,61	79
	SONESSE ø50 6/28 (2)	230	50	6	28	146	0,63	75
	SONESSE ø50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	75
SOMFY® RTS	SONESSE ø50 15/17 (2)	230	50	15	17	153	0,67	75
	ALTUS ø50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	79
	ALTUS ø50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	79
SOMFY® RTS SILENCIOSO (2)	SONESSE ø50 RTS 6/28 (2)	230	50	6	28	146	0,63	93
	SONESSE ø50 RTS 10/28	230	50	10	28	180	0,78	93
	SONESSE ø50 RTS 15/17 (2)	230	50	15	17	153	0,67	93
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	79
	SUNEA SCREEN ø50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	81

1. Para garantizar el correcto funcionamiento, Bandalux servirá el modelo de motor adecuado a las dimensiones de la cortina.
2. Motor solo compatible para instalación interior.

PREMIUM PLUS

TEJIDOS

1



(1) Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:

'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'

	Colección	Tipo	Código ábaco (1)	Ancho (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado	FR
					Al hilo	Al través	Al través	
→	BLACKOUT	BO	A.10	244	✓	✓	✓	
→	CLEVER ^(A)	Translúcido	A.16	280	✓	✓	✗	
→	LANAIR BO	BO	A.11	300	✓	✓	✗	
→	LINEA 2000	Translúcido	A.04	270	✓	✓	✗	
→	MATTIZ IGNIS	Translúcido	A.03	200/250	✓	✓	✗	C1
→	ROMA	Translúcido	A.16	250	✓	✓	✗	
→	SOFT	Translúcido	A.04	270	✓	✓	✗	
→	SOLPOR	Translúcido	A.03	265	✓	✓	✗	

BO: Tejido opaco. FR: Tejido ignífugo (C1: EN 13773:2003). : Compromiso con el medio ambiente.

(A) Incompatible con terminal oculto.

→: tejido para interior.

2

(1) Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:

'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'

	Colección	Tipo	Código ábaco (1)	Ancho (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado	FR
					Al hilo	Al través	Al través	
→	BIMINI BO ^(A)	BO	A.13	250	✓	✗	✗	
→	CRAZY	Translúcido	A.03	250	✓	✓	✗	
→	FACE TO FACE BO ^(A)	BO	A.12	250	✓	✓	✗	
→	FUNNY	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗	
→	GORGEOUS	Translúcido	A.03	250	✓	✓	✗	
→	MATTIZ IGNIS NACAR	Metal	A.01	200	✓	✓	✗	C1
→	MISTRAL	Translúcido	A.08	270	✓	✗	✗	
→	PLANET IGNIS	ECO OF 1%	A.08	270	✓	✗	✗	M1
→	RENAISSANCE	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗	
→	SKYLINE IGNIS	Translúcido OF 4%	A.02	240	✓	✓	✗	M1
→	SUNSET BO	BO	A.14	300	✓	✗	✗	
↔	TREND ^(C)	BO	A.10	250	✓	✗	✗	M2
↔	TREND LIGHT ^(C)	BO	A.10	300	✓	✗	✗	M2

BO: Tejido opaco. ECO: Tejido reciclado. FR: Tejido ignífugo (C1: EN 13773:2003, M1/M2: NF P 92-503). METAL: Tejido reflectante. OF: Grado apertura.

 : Compromiso con el medio ambiente.

(A) Incompatible con terminal oculto.

(C) Incompatible con terminal oculto en confección al través.

→: tejido para interior. ↔: tejido para interior/exterior.



(A) Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:
 'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'

	Colección	Tipo	Código ábaco (1)	Ancho (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado	FR
					Al hilo	Al través	Al través	
→	AMAZING, BEAUTIFUL	Translúcido	A.03	250	✓	✓	✗	
→	ANTARTIDA	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗	
→	BLACKOUT XXL	BO	A.10	300	✓	✓	✓	
→	DACRA, DUXOR, RADUNA (A)	Translúcido	A.08	280	✓	✗	✗	
→	ECOVISION	OF 3%	A.04	270	✓	✓	✗	M1
→	FRAIL, GLAD (A), SMART, VEGAN	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗	
→	IMAGINE BO	BO	A.11	265	✓	✓	✗	C1
→	MATTE BO	BO	A.10	183/250	✓	✓	✓	C1
↔	MEGA BO	BO	-	300	✓	✓	✓	C1
→	MOON (A)	Translúcido OF 3-4%	A.17	330	✓	✓	✗	M1
→	OSCAR IGNIS BO	BO	A.15	240	✓	✓	✓	M1
→	PEBBLES	Translúcido	A.05	200	✓	✗	✗	
→	POLYSCREEN® 314	OF 14%	A.03	250	✓	✓	✗	C1
→	POLYSCREEN® 350	OF 10%	A.22	250/300	✓	✓	✓	C1
↔	POLYSCREEN® 351	OF 1%	A.22	250/300	✓	✓	✓	C1
↔	POLYSCREEN® 403	OF 3%	A.22	250/300	✓	✓	✓	C1
→	POLYSCREEN® 473 (B)	OF 3%	A.24	250	✓	✓	✗	C1
→	POLYSCREEN® 475 (B)	OF 5%	A.24	250	✓	✓	✗	C1
↔	POLYSCREEN® 550	OF 5%	A.24	250/300	✓	✓	✓	C1
→	POLYSCREEN® NOVE	OF 7%	A.23	250	✓	✓	✓	
→	TOUCH BO	BO	A.13	280	✓	✗	✗	

BO: Tejido opaco. FR: Tejido ignífugo (C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503). OF: Grado apertura. : Compromiso con el medio ambiente.

(A) Incompatible con terminal oculto.

(B) Incompatible con terminal oculto ø30 para instalación exterior.

→: tejido para interior. ↔: tejido para interior/exterior.

PREMIUM PLUS

TEJIDOS

4



(A) Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:

'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'


	Colección	Tipo	Código ábaco (1)	Ancho (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado	FR
					Al hilo	Al través	Al través	
→	BLISS ^(A) , ODA ^(A) , SILK ROMANCE, SONATA	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗	
→	DREAMER	Translúcido	A.09	250	✗	✓	✗	
→	ECOPLANET IGNIS	ECO OF 3%	A.04	270	✓	✓	✗	M1
→	FOND	Translúcido	A.02	240	✓	✓	✗	
→	LINEN BO	BO	A.13	270	✓	✗	✗	
→	PASSION	Translúcido	A.06	240	✓	✗	✗	
→	POLYSCREEN® 365	OF 5%	A.22	250	✓	✓	✓	C1
↔	POLYSCREEN® 501	OF 1%	A.24	250	✓	✓	✓	EC ³
→	POLYSCREEN® 597	OF 8%	A.19	250	✓	✓	✗	C1
↔	POLYSCREEN® 650	OF 3%	A.23	250	✓	✓	✓	C1
→	POLYSCREEN® CREPE	OF 10%	A.22	250	✓	✓	✓	B1
→	POLYSCREEN® ROYAL	OF 8%	A.23	250	✓	✓	✓	
→	POLYSCREEN® SIENA	OF 10%	A.20	250	✓	✗	✗	
→	POLYSCREEN® VISION	OF 5%	A.24	250	✓	✓	✓	
→	RODUALA ^(A)	Semitranslúcido	A.08	280	✓	✗	✗	
→	SKYLINE IGNIS METAL	Metal OF 4%	A.02	240	✓	✓	✗	C1
→	SOLPOR BO	BO	A.13	265	✓	✗	✗	

BO: Tejido opaco. ECO: Tejido reciclado. FR: Tejido ignífugo (B1: DIN 4102. C1: EN 13773:2003. EC³: Euroclass (Bs3d0). M1: NF P 92-503.). METAL: Tejido reflectante.

OF: Grado apertura. : Compromiso con el medio ambiente.

(A) Incompatible con terminal oculto.

→: tejido para interior. ↔: tejido para interior/exterior.



(A) Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:
'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'

	Colección	Tipo	Código ábaco (1)	Ancho (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado	FR
					Al hilo	Al través	Al través	
🏠	CALM	Translúcido	A.01	195	✓	✓	✗	
🏠	CAMOUFLAGE (A)	Translúcido	A.07	260	✓	✗	✗	
🏠	CITY	Translúcido	A.17	290	✓	✓	✗	
🏠	ECOPLANET IGNIS METAL	ECO Metal OF 3%	A.06	235	✓	✗	✗	C1
🏠	EMPHATY, HOPE, JOY	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗	
🏠	FEELINGS (A)	Translúcido	A.02	230	✓	✓	✗	
🏠	FIDELITY (A)	Translúcido	A.08	280	✓	✗	✗	
🏠	KIND	Translúcido	A.04	300	✓	✓	✗	
🏠	LOYALTY	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗	
🏠	NOSTALGIC BO	BO	A.13	280	✓	✗	✗	
🏠	NOSTALGY	Translúcido	A.08	280	✓	✗	✗	
🏠	POLYSCREEN® 473 METAL	Metal OF 2%	A.21	250	✓	✗	✗	C1
🏠	POLYSCREEN® CONSTELLATION	OF 9%	A.18	250	✓	✗	✗	
🏠	POLYSCREEN® COUPAGE	OF 5%	A.21	250	✓	✗	✗	C1
🏠	POLYSCREEN® LUMINOUS	OF 10%	A.20	250	✓	✗	✗	C1
🏠	POLYSCREEN® SILKEN	OF 14%	A.03	250	✓	✓	✗	
🏠	RESPECT	Translúcido	A.18	280	✓	✗	✗	
🏠	SATISFACTION	Translúcido	A.16	280	✓	✓	✗	
🏠	SQUARE	Metal OF 2-3%	A.06	240	✓	✗	✗	M1

BO: Tejido opaco. ECO: Tejido reciclado. FR: Tejido ignífugo (M1: NF P 92-503. C1: EN 13773:2003.). METAL: Tejido reflectante. OF: Grado apertura.

🌱: Compromiso con el medio ambiente.

(A) Incompatible con terminal oculto.

🏠: tejido para interior.

BANDALUX