




GAMA TRADICIONALES

La cortina tradicional dota a cualquier espacio de elegancia y armonía. La tradicional es una elección adecuada para grandes ventanales y se adapta tanto a superficies rectas como curvas. Un sistema que ofrece la posibilidad de accionamiento manual, a cordón o con motor y varias opciones de personalización.

COLORES DE PERFILERÍA DISPONIBLES

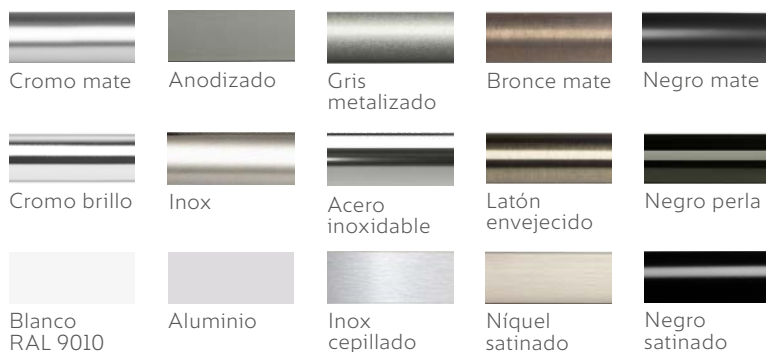

ACCIONAMIENTOS



ANCHO MÁXIMO

600 cm x 400 cm

ALTO MÁXIMO

480 cm x **500 cm**

GAMA TRADICIONALES


PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Tipos de confección

Varios tipos de confección disponibles:




Ojales




Pliegue Fruncido




Pliegue Plano




Pliegue Tabla




Pliegue Único



Pliegue V



Doble Pliegue



Triple Pliegue



Ondas Perfectas

Opciones de caída

La última tendencia es dejar que las cortinas arrastren en el suelo. Posibilidad de elegir la opción que mejor se adapte a su estilo: Floor, Break y Puddle.



Floor



Break



Puddle

Absorción acústica para mejorar el ambiente interior

La colección MOVES integra tejidos que mejoran el ambiente interior gracias a sus propiedades de absorción acústica y que incrementan sus prestaciones debido a la geometría en ondas que los tejidos adoptan por su confección.




GAMA TRADICIONALES

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Combinación con otros sistemas

La cortina tradicional puede combinarse con otros sistemas de Bandalux: enrollables, venecianas, plisadas, neolux, plegable...

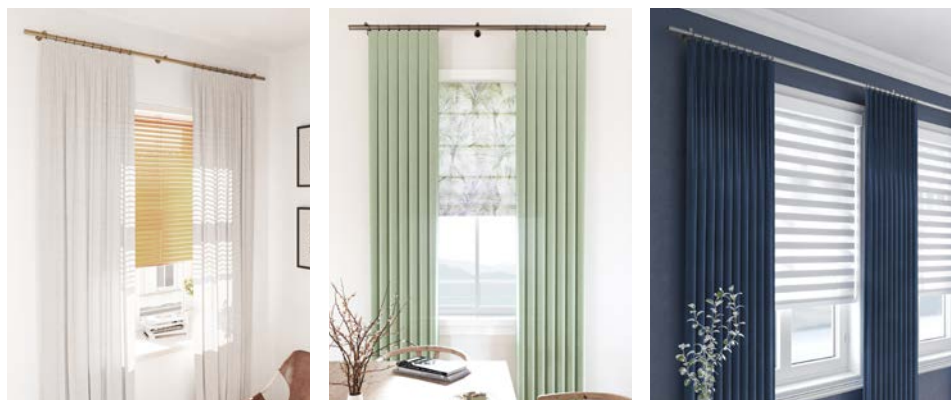

Accionamiento a motor silencioso

El riel ESTRADA ofrece una opción de motorización silenciosa y potente para cortina tradicional. El motor se acciona automáticamente al tirar del tejido de la cortina, mediante mando a distancia o pulsador de pared.

El motor puede instalarse a ambos lados del riel y la tela de la cortina se confecciona de tal manera que oculte la visión del motor (superficie máx. 24 m²). El riel se puede curvar para espacios con paredes curvas o como elemento de separación de ambientes.



Gran variedad de acabados en barras y rieles



[Haz clic aquí para ver en detalle todos los modelos de barras y rieles en colección.](#)



Cromo mate



Anodizado



Gris metalizado



Bronce mate



Negro mate



Cromo brillo



Inox




Acero inoxidable




Latón envejecido



Negro perla



Blanco RAL 9010



Aluminio



Inox cepillado



Níquel satinado






Negro satinado

GAMA TRADICIONALES

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO





Modelos de barras

Selección de barras de máxima calidad que siguen las últimas tendencias en decoración y ayudan a descorrer la cortina de forma manual. Tres categorías para elegir: Supreme, Luxe y Elite. Instalación a pared o techo.

	GAMA ELITE		
	Barra Sheba	Barra Ophra	Barra Vania
			
Ancho máximo (AxH)	500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm
Alto máximo (AxH)	500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm
Color	Cromo mate	Latón envejecido	Cromo brillo
Material	Hierro pintado	Hierro pintado	Hierro pintado
Diámetro	ø28 mm	ø28 mm	ø28 mm
Accionamiento	Manual	Manual	Manual
Barra vista / Barra oculta	Ojales: barra vista Anillas: barra oculta	Ojales: barra vista Anillas: barra oculta	Ojales: barra vista Anillas: barra oculta
Confecciones	Ojales Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Pliegue Único Pliegue V Doble Pliegue Triple Pliegue	Ojales Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Pliegue Único Pliegue V Doble Pliegue Triple Pliegue	Ojales Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Pliegue Único Pliegue V Doble Pliegue Triple Pliegue
Opciones	Doble tela		

GAMA TRADICIONALES

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

GAMA ELITE	GAMA LUXE	GAMA SUPREME	
Barra Safira	Barra Tendina	Barra Celes	Barra Amarant
			
500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm
500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm
Negro perla	Inox	Bronce Mate	Negro Mate
Hierro pintado	Acero inoxidable (Apto para instalación en exterior)	Barra: aluminio Terminales y soportes: aluminio macizo	Barra: latón Terminal y soportes: latón macizo
ø28 mm	ø28 mm	ø28 mm	ø28 mm
Manual	Manual	Manual	Manual
Ojales: barra vista Anillas: barra oculta	Ojales: barra oculta	Ojales: barra vista Anillas: barra oculta	Ojales: barra vista Anillas: barra oculta
Ojales Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Pliegue Único Pliegue V Doble Pliegue Triple Pliegue	Ojales	Ojales Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Pliegue Único Pliegue V Doble Pliegue Triple Pliegue	Ojales Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Pliegue Único Pliegue V Doble Pliegue Triple Pliegue
Doble tela			

GAMA TRADICIONALES

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Modelos de rieles







Selección de rieles de máxima calidad y en línea con las tendencias decorativas actuales. Opciones para accionamiento manual, a bastón, a cordón o a motor. Tres categorías para elegir: Supreme, Luxe y Elite. Instalación a pared o techo. Según el tipo de riel seleccionado, éste puede quedar visto u oculto por el tejido.



Ancho máximo (AxH)	500 x 300 cm	600 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm	250 x 300 cm
Alto máximo (AxH)	500 x 300 cm	600 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm	250 x 300 cm
Color	Blanco RAL 9010	Blanco RAL 9011	Anodizado	Níquel Satinado	Gris metalizado Negro satinado
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Accionamiento	Manual, Cordón	Manual, Bastón Cordón	Manual, Bastón (Sólo disponible para confección Ondas Perfectas)	Manual	Manual
Riel visto/Riel oculto	Oculto	Visto	Visto	Visto	Visto
Riel decorativo	X	X	✓	✓	X
Confecciones	Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla	Ondas Perfectas	Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Pliegue Único Pliegue V Doble Pliegue Triple Pliegue	Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Pliegue Único Pliegue V Doble Pliegue Triple Pliegue	Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Pliegue Único Pliegue V Doble Pliegue Triple Pliegue Ondas Perfectas
Opciones	Doble tela				

GAMA TRADICIONALES

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

GAMA LUXE			GAMA SUPREME	GAMA MOTOR	
Riel Kali	Riel Elpis	Riel Yuna	Riel Aeris	Riel Estrada	Riel XXL (solo para Lynx)
					
500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm	600 x 400 cm	600 x 400 cm
500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm	500 x 300 cm	480 x 500 cm	480 x 500 cm
Inox cepillado Negro satinado	Inox Negro satinado	Níquel satinado	Níquel satinado Negro mate	Blanco RAL 9010	Blanco RAL 9010 Aluminio
Aluminio anodizado	Acero	Terminal y soportes: aluminio mecanizado	Terminal y soportes: aluminio mecanizado	Aluminio	Aluminio
Cordón	Cordón	Manual	Cordón	Motor	Motor
Visto	Visto	Visto	Visto	Oculto: Pliegue Plano, Tabla, Fruncido Visto: Ondas Perfectas	Oculto: Pliegue Plano, Tabla, Fruncido Visto: Ondas Perfectas
✓	✓	✓	✓	✗	✗
Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Ondas Perfectas	Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Ondas Perfectas	Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Pliegue Único ⁽¹⁾ Pliegue V ⁽¹⁾ Doble Pliegue ⁽¹⁾ Triple Pliegue ⁽¹⁾ Ondas Perfectas ⁽¹⁾	Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Ondas Perfectas	Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Ondas Perfectas	Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Ondas Perfectas
Doble tela				Riel curvo Doble tela	

❶ (1) Confección incompatible con riel Yuna 2 vías.

GAMA TRADICIONALES

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Dos tejidos en una misma cortina

Es posible combinar dos tejidos en una misma cortina gracias a la opción de barra con soporte doble, de riel con doble vía o de riel con soporte doble.



Frontal decorativo Trazer

Una cenefa decorativa moderna y minimalista para dar un toque de clase y sofisticación a la cortina tradicional. Disponible con acabado blanco texturado mate y aluminio anodizado.



Componentes a conjunto con el tejido

Todos los componentes de la cortina tradicional (hilos, cinta, cordón) se sirven coordinados con el color de la tela para un efecto visual altamente estético.

Doble tela para minimizar el paso de la luz

Minimiza el exceso de transparencia a contraluz y mantiene el aspecto de la cortina en todo momento. Disponible también con forro Blackout para máxima opacidad.



También para exterior

Tendina es la confección de una cortina tradicional con tejido Polyscreen® 314 o Polyscreen® Silken para ambientes exteriores. Aporta resistencia y un mantenimiento muy sencillo.




GAMA TRADICIONALES

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

La seguridad es lo principal

Al seleccionar un accionamiento a cadena o cordón se ofrece por defecto el sistema de seguridad infantil para evitar posibles enredos.



Los niños pueden enredarse con la cadena o cordón de la cortina/estor.

Mantenga siempre la cadena o cordón de la cortina fuera del alcance de los niños. Coloque los muebles a los que acceden (como cuna, parque de juegos u otro mobiliario) alejados de la cadena o el cordón.

El dispositivo de seguridad suministrado debe estar fijado correctamente a la pared, de manera que sujete bien la cadena o cordón y así evite que pueda enredarse en el cuello del niño.

Bandalux servirá todas las cortinas a cadena o cordón con el sistema de seguridad infantil (Safekids o Child Safety, según solicitud de cliente). En caso de ausencia de niños se debe firmar la renuncia en la hoja de pedido o en eBa y se servirá un tensor en lugar del sistema de seguridad infantil.

Bandalux no se responsabiliza de la instalación por terceros. Es responsabilidad del instalador que la cortina tenga el sistema de seguridad perfectamente colocado.



PATENTADO
BANDALUX

SafeKids

La opción de seguridad infantil desarrollada por Bandalux.

No se puede desmontar ni manipular y asegura que la cadena o el cordón no se separen de la pared.



Child Safety

Es el dispositivo de seguridad estándar en el mercado.

LYNX, cortinas inteligentes

La aplicación que te permite controlar todos los tipos de cortina de Bandalux, estés donde estés.



Confort sin contacto

Gestiona tus cortinas desde el móvil o mediante control por voz.

Personalización de ambientes

Programa y automatiza tantas escenas como quieras y confirma en todo momento la posición de tus cortinas.

Tranquilidad para ti y los tuyos

Activa escenas de simulación de presencia cuando estés fuera de casa.

Eficiencia y ahorro

Aprovecha mejor los ciclos de luz solar, reacciona a las condiciones climáticas y ahorra en la factura de la luz.

Espacio conectado

LYNX te permite, además de las cortinas, conectar otros elementos como música, lámparas, ventilador...

Disponible para
Android e iOS.
Compatible con:



amazon alexa



Google Home

GAMA TRADICIONALES

OPCIONES

Tipo de confección


Ojales

Servido por defecto
frunce de 1,6



Pliegue Fruncido

Servido por defecto
frunce de 2




Pliegue Plano

Servido por defecto
frunce de 2




Pliegue Tabla

Servido por defecto
frunce de 2




Pliegue Único

Servido por defecto
frunce de 2



Pliegue V

Servido por defecto
frunce de 2



Doble Pliegue

Servido por defecto
frunce de 2



Triple Pliegue

Servido por defecto
frunce de 2,5



Ondas Perfectas

Servido por defecto
frunce de 1,8



❶ Solo tejido confeccionado, no incluye ni barra ni riel. Ver barras en página 13. / El color de los ojales se servirá coordinado con el tejido según criterio de Bandalux.

% de pliegue	Frunce	Ojales	Pliegue Fruncido	Pliegue Plano	Pliegue Tabla	Pliegue Único	Pliegue V	Doble Pliegue	Triple Pliegue	Ondas Perfectas
60 %	1,6	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
80 %	1,8	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
100 %	2	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
150 %	2,5	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Sistemas compatibles		Barras	Barras (con anillas) Riel Elementos Riel Square (Manual) Riel Urban Riel Dike Riel Kali Riel Elpis Riel Yuna Riel Aeris Riel Estrada Riel XXL			Barras (con anillas) Riel Square (Manual) Riel Urban Riel Dike Riel Yuna (1 vía)			Riel Ondas Perfectas Riel Kali Riel Elpis Riel Yuna (1 vía) Riel Aeris Riel Estrada Riel XXL Riel Square (bastón)	

❶ Indicar el porcentaje de pliegue en la hoja de pedido. En caso de no indicarse, se servirá el frunce por defecto.

Opciones de caída

Bandalux ofrece distintas caídas del tejido con la posibilidad de elegir la opción que mejor se adapte a su estilo:

Floor

A ras del suelo, recomendamos restar 1 cm a la altura de la cortina



Break

Recomendamos sumar 10 cm a la altura de la cortina



Puddle

Recomendamos sumar entre 25 y 30 cm a la altura de la cortina



❶ Solicitar y especificar la medida de alto de la cortina teniendo en cuenta la caída del tejido en la hoja de pedido.

GAMA TRADICIONALES








































OPCIONES

Accionamientos

BARRAS Y COMPLEMENTOS PARA INTERIOR



[Haz clic aquí para ver en detalle todos los modelos de barras y rieles en colección.](#)

	Sheba ⁽¹⁾ (Cromo mate)	Ophra ⁽¹⁾ (Latón envejecido)	Vania ⁽¹⁾ (Cromo brillo)	Safira ⁽¹⁾ (Negro perla)	Celes (Bronce mate)	Amarant (Negro mate)
Barras Ø28 mm ⁽²⁾	 Ref. 18900003	 Ref. 18900004	 Ref. 18900002	 Ref. 18900001	 Ref. 18900006	 Ref. 18900007
Anillas ⁽³⁾	 Ref. 18908003	 Ref. 18908004	 Ref. 18908002	 Ref. 18908001	 Ref. 18412400	 Ref. 18412410
Terminales	 Ref. 18901803	 Ref. 18902004	 Ref. 18901502	 Ref. 18901501	 Ref. 18413400	 Ref. 18413500
	 Ref. 18901603	-	-	-	 Ref. 18413410	 Ref. 18413510
Soportes	 Techo Ref. 18905403	 Techo Ref. 18905404	 Techo Ref. 18905402	 Techo Ref. 18905401	 Techo Ref. 18414420 Solo compatible con anillas	 Techo Ref. 18414520 Solo compatible con anillas
	 Pared Ref. 18905103	 Pared Ref. 18905104	 Pared Ref. 18905102	 Pared Ref. 18905101	 Pared Ref. 18414400	 Pared Ref. 18414500
	 Doble Ref. 18905303	 Doble Ref. 18905304	 Doble Ref. 18905302	 Doble Ref. 18905301	 Doble Ref. 18414410	 Doble Ref. 18414510

⁽¹⁾ A partir de 2,5 m las barras se servirán en dos partes, con un tornillo de unión en el centro, que quedará oculto por el soporte a pared o techo central. / ⁽³⁾ Anillas compatibles con todos los tipos de confección, excepto ojales y ondas perfectas. Se servirán 10 anillas por cada metro de barra.

GAMA TRADICIONALES

OPCIONES

Accionamientos

RIELES



[Haz clic aquí para ver en detalle todos los modelos de barras y rieles en colección.](#)

		GAMA ELITE			GAMA LUXE
Elementos	Ondas Perfectas ⁽²⁾	Square	Urban	Dike	Kali
Blanco RAL 9010	Blanco RAL 9010	Anodizado	Níquel satinado	Gris metalizado Negro satinado	Inox cepillado Negro satinado



Accionamientos	Manual ⁽¹⁾	Ref. 18200008E	Ref. 18200021M	Ref. 18200023	Ref. 18200022	Ref. 18200032	-
	Bastón	-	Ref. 18200021)	Ref. 18200024 ⁽³⁾	-	-	-
	Cordón	Ref. 18200008E	Ref. 18200020	-	-	-	Ref. 18200030
	Motor	-	-	-	-	-	-
Terminales	Tapón	Incluidos	 Ref. 18050017	 Ref. 18050015	Incluidos		
	Decorativo	Incluidos	 Ref. 18050018	 Ref. 18050016	Incluidos		
Soportes	Techo	Incluidos	 Ref. 18414020	 Ref. 18414120	-	 Ref. 18414620 Inox Ref. 18414621 Negro	
	Pared	Incluidos	 Ref. 18414000	 Ref. 18414100	 Ref. 18414650 Gris Ref. 18414651 Negro	 Ref. 18414600 Inox Ref. 18414601 Negro	
	Pared doble	-	 Ref. 18414010	 Ref. 18414110	 Ref. 18414660 Gris Ref. 18414661 Negro	 Ref. 18414610 Inox Ref. 18414611 Negro	











⁽¹⁾ Ver sistema de seguridad infantil en pág 17. / ⁽²⁾ Riel empalmado a partir de 4,8 m. / ⁽³⁾ Riel Square con accionamiento a bastón solo disponible para confección Ondas Perfectas.

GAMA TRADICIONALES

OPCIONES

	GAMA LUXE		GAMA SUPREME	RIEL MOTOR	
Elpis Inox Negro satinado	Yuna 1 vía Níquel satinado	Yuna 2 vías Níquel satinado	Aeris Níquel satinado Negro mate	Estrada Blanco RAL 9010	XXL (Lynx) Blanco RAL 9010 Aluminio
					
-	Ref. 18200028	Ref. 18200029	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Ref. 18200031	-	-	Ref. 18200027	-	-
-	-	-	-	Ref. 18050220 Recto Ref. 18050221 Curvo	Ref. 18050200 Recto Blanco Ref. 18050203 Recto Aluminio Ref. 18050201 Curvo Blanco

Incluidos

 Ref. 18414640 Inox Ref. 18414641 Negro	 Ref. 18414310	 Ref. 18414310	 Ref. 18414220 Níquel Ref. 18414221 Negro	Incluidos	
 Ref. 18414630 Inox Ref. 18414631 Negro	 Ref. 18414300	 Ref. 18414300	 Ref. 18414200 Níquel Ref. 18414201 Negro	Incluidos	
 Ref. 18414635 Inox Ref. 18414636 Negro	-	-	 Ref. 18414210 Níquel Ref. 18414211 Negro	-	-

GAMA TRADICIONALES

OPCIONES

Accionamientos y sistema de seguridad infantil

BASTÓN

122 cm

152 cm

183 cm



CORDÓN

Child Safety



Servido por defecto

SafeKids



Colores

	Negro
	Marrón
	Blanco
	Marfil
	Gris

RIEL MOTORIZADO

Estrada (Blanco RAL 9010)		Aplicaciones	Automatismos	
		Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Ondas Perfectas	Mando multicanal	EMISOR 6 CANALES Ref. 18531100
XXL (Lynx) (Blanco RAL 9010, Aluminio)		Aplicaciones		
		Pliegue Fruncido Pliegue Plano Pliegue Tabla Ondas Perfectas	Inversor pared 1 canal	

Riel recto Estrada
 Riel recto XXL
 Riel curvo Estrada
 Riel curvo XXL

ANCHOA	▶	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
--------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ⓘ Riel XXL solo disponible con la aplicación LYNX.

GAMA TRADICIONALES

OPCIONES

Frontal decorativo Trazer

Blanco texturado
 Anodizado aluminio



Trazer 73

Trazer 100



Voladizo

❶ Consultar datos técnicos en página 23.




Retorno

❶ En caso de instalación a pared, la medida del retorno ha de ser 1 cm superior a la medida de la escuadra. / Consulte medidas máximas y mínimas en la página 23.


ESCUADRAS REFORZADAS EXTENSIBLES TRAZER



10-12 cm



13-15 cm



16-18 cm

❶ Indicar la medida de la escuadra en la hoja de pedido. La medida de la escuadra ha de ser 1 cm inferior a la medida del retorno. / Las escuadras se servirán igualadas al color de la cenefa, en caso de desear otro color indíquelo en la hoja de pedido.

Ojales

Cobre viejo

Latón níquel mate

Negro



El color de los ojales se servirá coordinado con el tejido escogido, según criterio de Bandalux. Si desea otro color indíquelo en la hoja de pedido o eBa.

Otras opciones



Doble tela




Doble tela con forro Blackout

Bandalux recomienda utilizar tejidos de composición similar y condiciones de lavado idénticas, a efectos de evitar encogimientos diferentes.

GAMA TRADICIONALES

OPCIONES

Tendina para exterior

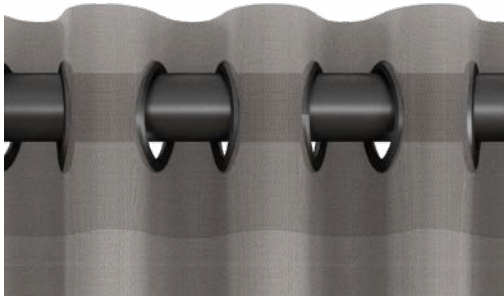

Tejido	Tipo	Ancho de rollo (cm)	Límite alto (cm)
POLYSCREEN® 314	OF 14 %	250	300
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14 %	250	300

OF: Grado apertura.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de confección: Ojales.


Cortina confeccionada con tejido Polyscreen® 314 y Polyscreen® Silken, elaborado con hilo de poliéster de alta tenacidad recubierto con PVC libre de plomo.

Alta resistencia a la intemperie, 5 años de garantía.


Grado de apertura del 14 %, lo que permite una total visibilidad a través del tejido.

Instalación exterior: ideal para pérgolas, balcones, porches...
Ojales de material ABS, resistentes al calor y al agua.

Dobladiños laterales reforzados



Ojales de ABS para exterior

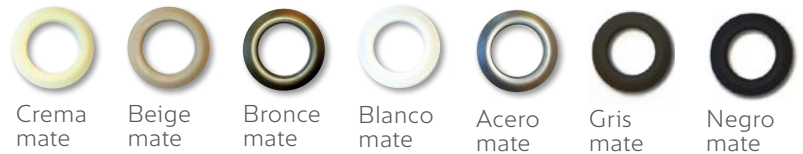

Los colores de los ojales están coordinados con el tejido según el criterio de Bandalux. Si desea otro color indíquelo en la hoja de pedido o eBa.

Barras y soportes para exterior (opcional)

Barra acero inoxidable ø28 mm
(Resistente a la intemperie)
18900300



Soporte entreparedes
18900920



Incompatible con terminal.

Soporte a pared
18900930



Terminal
(Instalación a techo o pared)
18900910



GAMA TRADICIONALES

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones mínimas y máximas

Modelo	Accionamiento	Ancho cortina ⁽²⁾		Alto cortina ⁽¹⁾		Superficie	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Barra Ø28 mm	Manual	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m ²	15 m ²
Riel Elementos	Manual	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m ²	15 m ²
	Cordón	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m ²	15 m ²
Riel Ondas Perfectas ⁽³⁾	Manual	40 cm	600 cm	40 cm	300 cm	0,16 m ²	18 m ²
	Cordón	40 cm	600 cm	40 cm	300 cm	0,16 m ²	18 m ²
	Bastón	40 cm	600 cm	40 cm	300 cm	0,16 m ²	18 m ²
Riel Square	Manual	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m ²	15 m ²
	Bastón	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m ²	15 m ²
Riel Urban	Manual	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m ²	15 m ²
Riel Dike	Manual	40 cm	250 cm	40 cm	300 cm	0,16 m ²	7,5 m ²
Riel Kali	Cordón	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m ²	15 m ²
Riel Elpis	Cordón	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m ²	15 m ²
Riel Yuna	Manual	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m ²	15 m ²
Riel Aeris	Cordón	40 cm	500 cm	40 cm	300 cm	0,16 m ²	15 m ²
Riel Estrada	Motor	40 cm	600 cm	40 cm	500 cm	0,16 m ²	24 m ²
Riel XXL (Lynx)	Motor	40 cm	600 cm	40 cm	500 cm	0,16 m ²	24 m ²

❶ (1) La altura máxima de la cortina puede variar en función del tejido. / (2) Para ajustar las medidas superiores al ancho de pieza, el tejido se coserá quedando el empalme, en sentido vertical, oculto entre los pliegues de la cortina. / (3) Riel Ondas Perfectas empalmado a partir de 4,8 m de ancho.

Número de soportes según ancho de cortina

Barra ø28 mm ⁽¹⁾ Rieles Square / Urban / Yuna / Aeris	
Ancho cortina (cm)	Nº soportes
A < 200	2
200 ≤ A < 500	3

❶ (1) Bandalux suministra 10 anillas por metro lineal.

Rieles Elementos / Estrada Ondas Perfectas / XXL	
Ancho cortina (cm)	Nº soportes
A < 125	2
125 ≤ A < 200	3
200 ≤ A < 300	4
300 ≤ A < 400	5
400 ≤ A < 500	6
500 ≤ A	7

Riel Kali	
Ancho cortina (cm)	Nº soportes
A ≤ 180	2
180 < A ≤ 380	3
380 < A	5

Rieles Elpis / Dike	
Ancho cortina (cm)	Nº soportes
A ≤ 220	2
220 < A ≤ 460	3
460 < A	4

GAMA TRADICIONALES


DATOS TÉCNICOS

Medidas de bajos y dobladillos según tipo de confección


Modelo	Ojales	Pliegue Plano	Pliegue Tablas	Pliegue Frucido	Pliegue Único	Pliegue V	Doble Pliegue	Triple Pliegue	Ondas Perfectas
DOBLADILLOS SUPERIOR	9 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	7,5 cm
DOBLADILLOS LATERAL	1,5 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
BAJO	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm

Tipos de recogida


Rieles manuales




Recogida lateral izquierda
RI




Recogida lateral derecha
RD



Recogida lateral ambos lados
RAL




Recogida libre 1 paño
LB1




Recogida libre 2 paños
LB2


Rieles a bastón



Recogida lateral izquierda
RI




Recogida lateral derecha
RD




Recogida lateral ambos lados
RAL

● Bastón por paño


Rieles a cordón y motor



Recogida lateral
RLA



Recogida lateral opuesta
RLO



Recogida lateral ambos lados
RAL

GAMA TRADICIONALES


DATOS TÉCNICOS

Limitaciones en el riel curvo para su correcto funcionamiento

El radio mínimo de las curvas que asegura un correcto deslizamiento es r550mm.

Los dibujos siguientes muestran casos implementando dicho radio.

- Cada curva debe ir precedida en ambos lados por 500 mm de recta.
- Entre dos curvas la recta debe ser mínimo de 650 mm.

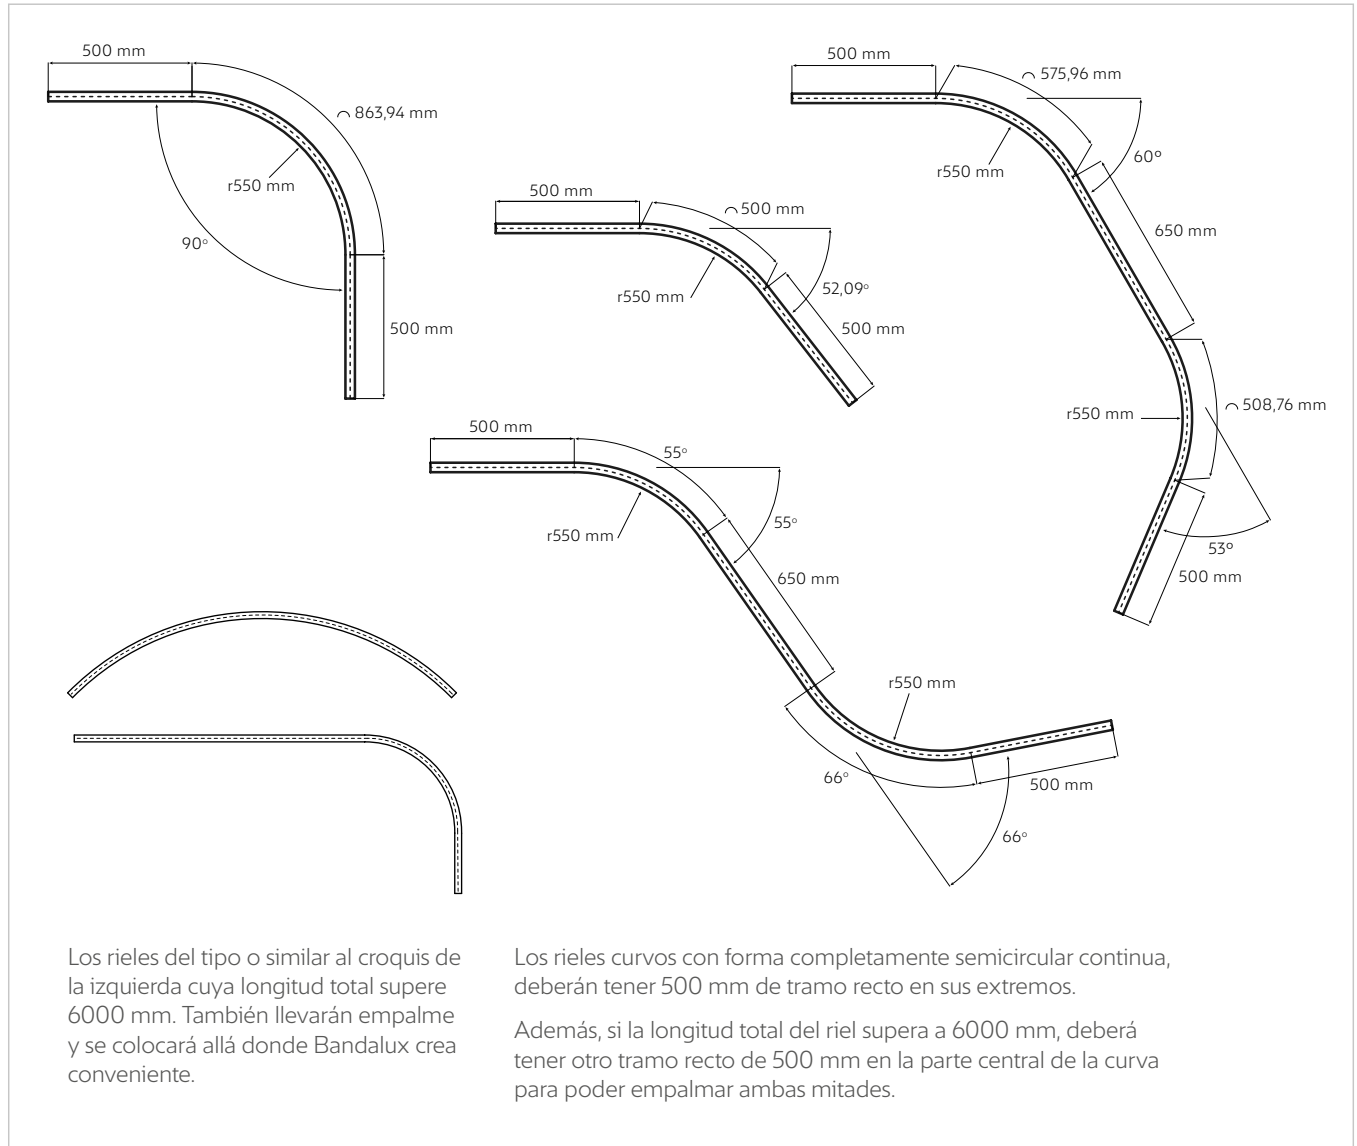

❶ Para la confección de esta cortina es imprescindible enviar una plantilla a tamaño real, indicando si el dibujo es visto desde arriba o desde abajo del riel.

GAMA TRADICIONALES


DATOS TÉCNICOS

Altura de mandos

ACCIONAMIENTO A CORDÓN CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL

La pieza Child Safety/Safekids debe estar a una altura mínima de 1,5 m desde el suelo.

Para calcular la altura de mandos (hm) ver el siguiente esquema:

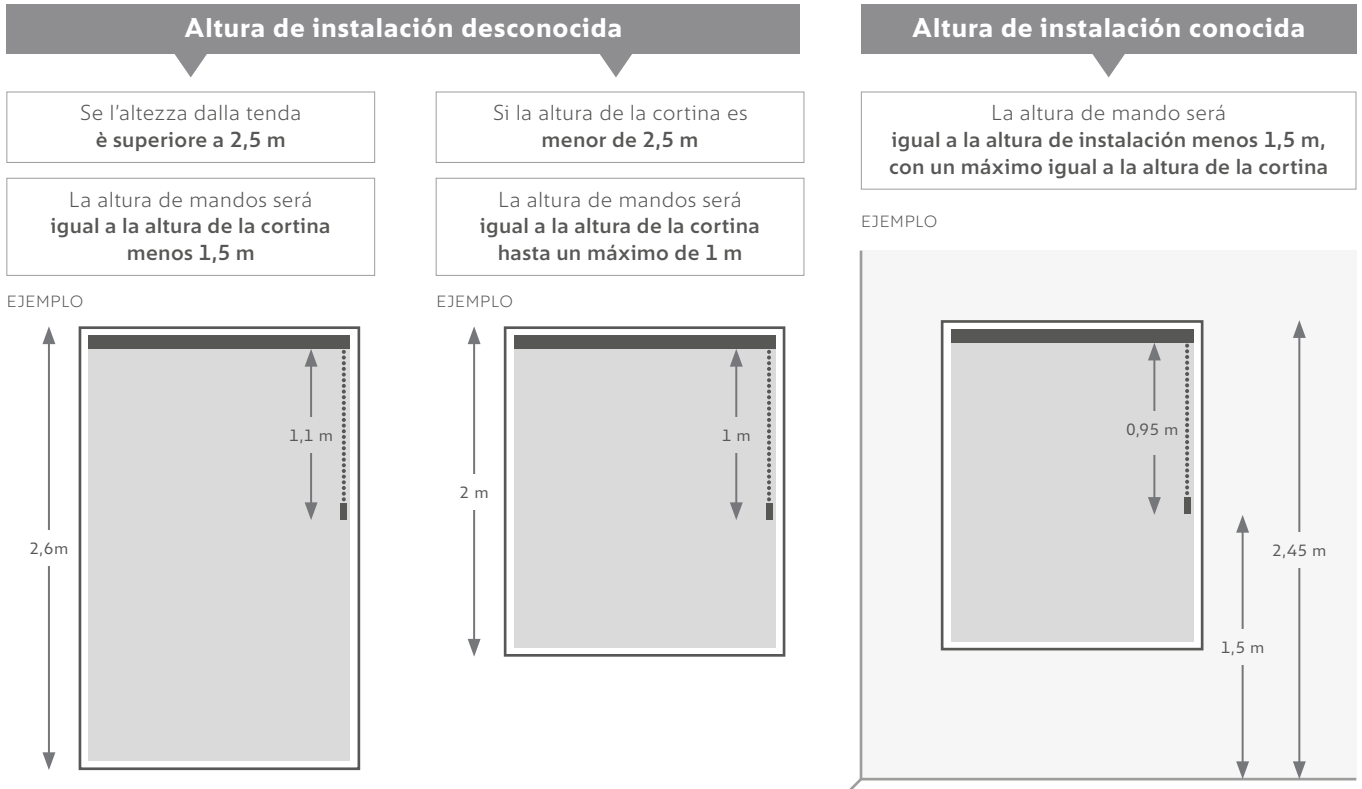

● La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior del riel) hasta la parte inferior del tensor de cordón.

ACCIONAMIENTO A CORDÓN SIN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL

En caso de renunciar al Child Safety/Safekids la altura de mandos será:


Altura cortina	Altura mando (hm)
51 - 220 cm	Altura cortina -10 cm
> 220 cm	Altura cortina -100 cm

GAMA TRADICIONALES


DATOS TÉCNICOS

Plano en sección y cotas de los rieles y soportes


Riel Elementos a pared

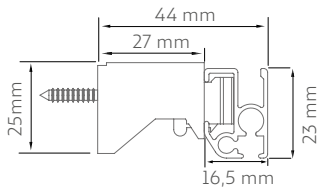


Riel Elementos techo




Riel Square a pared




Riel Square doble

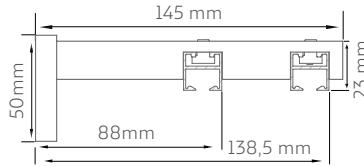


Riel Square a techo




Riel Dike a pared

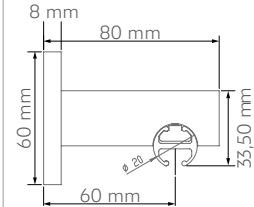


Riel Dike doble

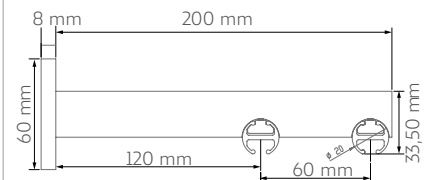


Ondas Perfectas cordón a pared

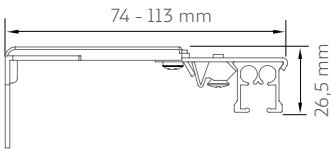


Ondas Perfectas cordón a techo




Ondas Perfectas bastón a pared




Ondas Perfectas bastón a techo

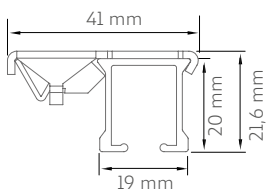


Riel Urban a pared




Riel Urban doble

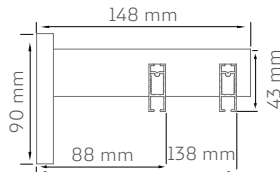


Riel Urban a techo




Riel Kali a pared

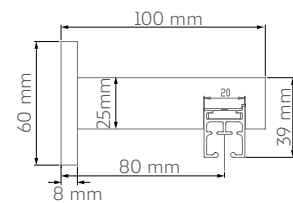

Riel Kali doble

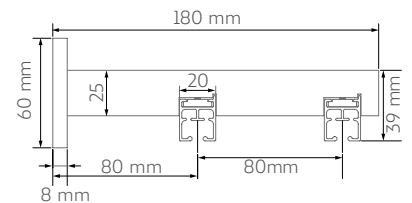


Riel Kali a techo




GAMA TRADICIONALES

DATOS TÉCNICOS


Riel Elpis doble

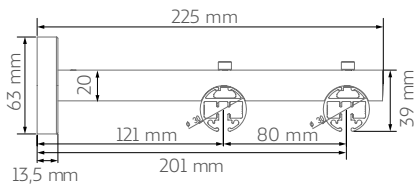


Riel Elpis a pared

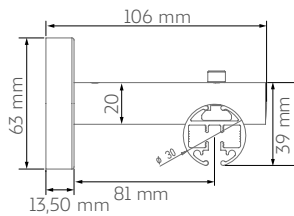


Riel Elpis a techo

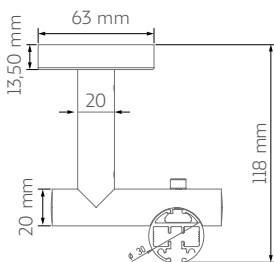


Riel Aeris a pared




Riel Aeris doble

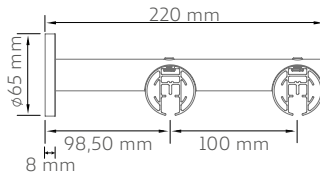


Riel Aeris a techo




Riel Estrada a techo / Riel XXL a techo




Motor Riel Estrada

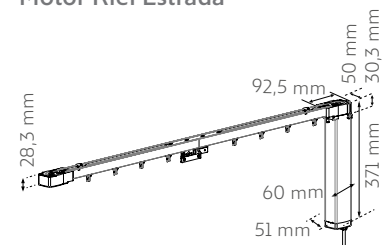


Motor Riel XXL a techo para LYNX



Riel Yuna a pared

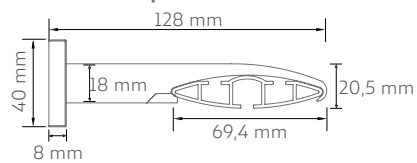

Riel Yuna a techo



GAMA TRADICIONALES

DATOS TÉCNICOS

Accionamiento a motor

Tipo	Modelo	Nm	r.p.m	Potencia (W)	Intensidad (A)
Riel Estrada	230V/99W	2,0	86	99	0,45
Riel XXL	230V/45W	1,2	90	45	0,20

Espacio entre alto cortina y alto tejido



Alto cortina es igual a alto de tejido.

Medida "a"	Barra	Riel Elementos	Riel Ondas Perfectas	Riel Square	Riel Urban	Riel Dike	Riel Kali	Riel Elpis	Riel Yuna	Riel Aeris	Riel Estrada	Riel XXL
Ojales	0 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pliegue Plano	45 mm	0 mm	--	18 mm	33 mm	33 mm	27 mm	33 mm	23 mm	45 mm	0 mm	0 mm
Pliegue Tabla	45 mm	0 mm	--	18 mm	33 mm	33 mm	27 mm	33 mm	23 mm	45 mm	0 mm	0 mm
Pliegue Fruncido	45 mm	0 mm	--	18 mm	33 mm	33 mm	27 mm	33 mm	23 mm	45 mm	0 mm	0 mm
Pliegue Único	45 mm	--	--	18 mm	33 mm	33 mm	--	--	23 mm	--	--	--
Pliegue V	45 mm	--	--	18 mm	33 mm	33 mm	--	--	23 mm	--	--	--
Doble Pliegue	45 mm	--	--	18 mm	33 mm	33 mm	--	--	23 mm	--	--	--
Triple Pliegue	45 mm	--	--	18 mm	33 mm	33 mm	--	--	23 mm	--	--	--
Ondas Perfectas	--	--	25 mm	18 mm	--	--	27 mm	33 mm	23 mm	45 mm	35 mm	35 mm

GAMA TRADICIONALES

DATOS TÉCNICOS

Espacio de recogida

URBAN Y SQUARE

	RI-RD-LB1						RAL - LB2					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Pliegue Fruncido	18 cm	36 cm	54 cm	72 cm	90 cm	108 cm	8,25 cm	16,5 cm	24,75 cm	33 cm	41,25 cm	49,5 cm
Pliegue Plano												
Pliegue Tablas												
Pliegue Único	21,6 cm	43,2 cm	64,8 cm	86,4 cm	108 cm	129,6 cm	9,9 cm	19,8 cm	29,7 cm	39,6 cm	49,5 cm	59,4 cm
Pliegue V												
Pliegue Doble												
Triple Pliegue												
Ondas perfectas 60% ⁽¹⁾												
Ondas perfectas 80% ⁽¹⁾	26 cm	52 cm	78 cm	104 cm	130 cm	156 cm	13 cm	26 cm	39 cm	52 cm	65 cm	78 cm
Ondas perfectas 10% ⁽¹⁾												

⁽¹⁾ No disponible en riel Urban. / El espacio de recogida es orientativo.

ELEMENTOS Y ELPIS

	RLA-RLO						RAL					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Pliegue Fruncido	38 cm	56 cm	74 cm	92 cm	110 cm	128 cm	28,25 cm	36,5 cm	44,75 cm	53 cm	61,25 cm	69,5 cm
Pliegue Plano												
Pliegue Tablas	41,6 cm	63,2 cm	84,8 cm	106,4 cm	128 cm	149,6 cm	29,9 cm	39,8 cm	49,7 cm	59,6 cm	69,5 cm	79,4 cm
Ondas perfectas 60% ⁽¹⁾												
Ondas perfectas 80% ⁽¹⁾	46 cm	72 cm	98 cm	124 cm	150 cm	176 cm	33 cm	46 cm	59 cm	72 cm	85 cm	98 cm
Ondas perfectas 10% ⁽¹⁾												

⁽¹⁾ No disponible en riel Elementos. Para el accionamiento manual del riel Elementos restar 7 cm al espacio de recogida. / El espacio de recogida es orientativo.

ESTRADA Y XXL A MOTOR

	RLA-RLO						RAL					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Pliegue Fruncido	44 cm	62 cm	80 cm	98 cm	116 cm	134 cm	34,25 cm	42,5 cm	50,75 cm	59 cm	67,25 cm	75,5 cm
Pliegue Plano												
Pliegue Tablas	47,6 cm	69,2 cm	90,8 cm	112,4 cm	134 cm	155,6 cm	35,9 cm	45,8 cm	55,7 cm	65,6 cm	75,5 cm	85,4 cm
Ondas perfectas 60 %												
Ondas perfectas 80 %	52 cm	78 cm	104 cm	130 cm	156 cm	182 cm	39 cm	52 cm	65 cm	78 cm	91 cm	104 cm
Ondas perfectas 10 %												

⁽¹⁾ El espacio de recogida es orientativo.

GAMA TRADICIONALES

DATOS TÉCNICOS

YUNA

	RI-RD-LB1						RAL - LB2					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Pliegue Fruncido	20 cm	38 cm	56 cm	74 cm	92 cm	110 cm	10,25 cm	18,5 cm	26,75 cm	35 cm	43,25 cm	51,5 cm
Pliegue Plano												
Pliegue Tablas												
Pliegue Único	23,6 cm	45,2 cm	66,8 cm	88,4 cm	110 cm	131,6 cm	11,9 cm	21,8 cm	31,7 cm	41,6 cm	51,5 cm	61,4 cm
Pliegue V												
Doble Pliegue												
Triple Pliegue												
Ondas perfectas 60 %												
Ondas perfectas 80 %	28 cm	54 cm	80 cm	106 cm	132 cm	158 cm	15 cm	28 cm	41 cm	54 cm	67 cm	80 cm
Ondas perfectas 10 %												

El espacio de recogida es orientativo.

KALI

	RLA-RLO						RAL					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Pliegue Fruncido	37 cm	55 cm	73 cm	91 cm	109 cm	127 cm	27,25 cm	35,5 cm	43,75 cm	52 cm	60,25 cm	68,5 cm
Pliegue Plano												
Pliegue Tablas	40,6 cm	62,2 cm	83,8 cm	105,4 cm	127 cm	148,6 cm	28,9 cm	38,8 cm	48,7 cm	58,6 cm	68,5 cm	78,4 cm
Ondas perfectas 60 %												
Ondas perfectas 80 %	45 cm	71 cm	97 cm	123 cm	149 cm	175 cm	32 cm	45 cm	58 cm	71 cm	84 cm	97 cm
Ondas perfectas 10 %												

El espacio de recogida es orientativo.

AERIS

	RLA-RLO						RAL					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Pliegue Fruncido	33 cm	51 cm	69 cm	87 cm	105 cm	123 cm	23,25 cm	31,5 cm	39,75 cm	48 cm	56,25 cm	64,5 cm
Pliegue Plano												
Pliegue Tablas	36,6 cm	58,2 cm	79,8 cm	101,4 cm	123 cm	144,6 cm	24,9 cm	34,8 cm	44,7 cm	54,6 cm	64,5 cm	74,4 cm
Ondas perfectas 60 %												
Ondas perfectas 80 %	41 cm	67 cm	93 cm	119 cm	145 cm	171 cm	28 cm	41 cm	54 cm	67 cm	80 cm	93 cm
Ondas perfectas 10 %												

El espacio de recogida es orientativo.

ONDAS PERFECTAS

	RLA-RLO						RAL (recogida a cada lado)					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Ondas perfectas 60 %												
Ondas perfectas 80 %	45,5 cm	71,5 cm	97,5 cm	123,5 cm	149,5 cm	175,5 cm	32,5 cm	45,5 cm	58,5 cm	71,5 cm	84,5 cm	97,5 cm
Ondas perfectas 10 %												

Para accionamiento bastón restar 5 cm al espacio de recogida. / Para accionamiento manual restar 7 cm al espacio de recogida. / El espacio de recogida es orientativo.

GAMA TRADICIONALES

DATOS TÉCNICOS

BARRA

	RLA-RLO						RAL					
	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm	100 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Ojales	40	80	120	160	200	240	20	40	60	80	100	120
Pliegue Fruncido	30	60	90	120	150	180	15	30	45	60	75	90
Pliegue Plano												
Pliegue Tablas												
Pliegue Único												
Pliegue V	35	70	105	140	175	210	17,5	35	52,5	70	87,5	105
Doble Pliegue												
Triple Pliegue												

El espacio de recogida es orientativo.

Información técnica Trazer

PERSONALIZACIÓN RETORNO

	Estándar	Sin retorno	Mínimo	Máximo
Riel Elementos / Riel Estrada / Riel XXL	10,5 cm	0 cm	10 cm	19 cm
Riel Ondas Perfectas	15 cm	0 cm	15 cm	19 cm


PERSONALIZACIÓN VOLADIZO

	Ancho Voladizo
Medida recomendable para Trazer 73	9,5 cm
Medida recomendable para Trazer 100	12,5 cm
Sin Voladizo	0 cm
Mínimo	5 cm
Máximo	15 cm

NÚMERO DE SOPORTES SEGÚN ANCHO DE CORTINA


Rieles Elementos / Estrada / Ondas Perfectas / XXL	Nº Soportes
$A < 125$ cm	2
$125 \text{ cm} \leq A < 200$ cm	3
$200 \text{ cm} \leq A < 300$ cm	4
$300 \text{ cm} \leq A < 400$ cm	5
$400 \text{ cm} \leq A < 500$ cm	6
$500 \text{ cm} \leq A$	7

ESPACIO ENTRE EL RETORNO Y EL TEJIDO




TIPO DE INSTALACIÓN

PARED

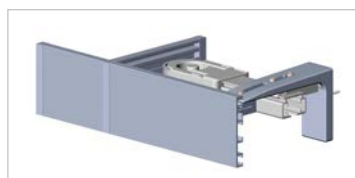

TECHO

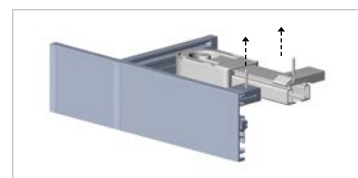

Para instalación a pared, la medida del retorno debe ser 1 cm superior a la medida de la escuadra.

BANDALUX