

* Installation extérieure uniquement avec système Tendina.



GAMME TRADITIONNEL

Le rideau traditionnel apporte élégance et harmonie à tous les espaces. Il s'agit d'un excellent choix pour les grandes fenêtres et s'adapte aux surfaces droites et courbées. Le système permet un actionnement manuel, à cordon ou à moteur, et offre plusieurs options de personnalisation.

COLORIS DES PROFILÉS DISPONIBLES



MANOEUVRES



LARGEUR MAXIMALE

6000 mm x 4000 mm

HAUTEUR MAXIMALE

4800 mm x **5000 mm**

GAMME TRADITIONNEL

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Types de confections

Plusieurs types de confections disponibles :



Œillets




Pli Froncé




Pli Plat




Pli Table




Pli Simple



Pli en V



Double Pli



Triple Pli



Ondulations Parfaites

Options de tombée

La dernière tendance est de laisser les rideaux traîner sur le sol. Possibilité de choisir l'option qui convient le mieux à votre style : Floor, Break et Puddle.



Floor




Break



Puddle

Absorption acoustique pour une meilleure ambiance intérieure

La collection MOVES intègre des tissus qui améliorent la qualité de vie à l'intérieur grâce à leurs propriétés d'absorption acoustique. Ces performances sont accentuées grâce à la géométrie ondulée que les tissus adoptent une fois confectionnés.

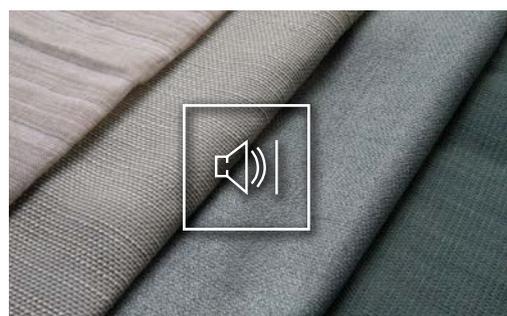

GAMME TRADITIONNEL

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Association avec d'autres systèmes

Le rideau traditionnel peut être associé à d'autres systèmes Bandalux : stores enrouleurs, stores vénitiens, stores plissés, neolux, stores bateaux...



Actionnement à moteur silencieux

Le rail ESTRADA est une option de motorisation silencieuse et puissante pour les rideaux traditionnels. Le moteur peut être actionné de trois façons : en tirant sur le tissu du rideau, par télécommande ou par interrupteur mural.

Le moteur peut être installé des deux côtés du rail et le tissu du rideau est confectionné de façon à ce que le moteur ne soit pas visible (surface maximale de 24 m²). Le rail peut être courbé pour les pièces aux murs arrondis ou comme séparateur de pièces.



Grand choix de finitions pour les barres et les rails



[Cliquez ici pour voir en détail tous les modèles de tringles et de rails de la collection.](#)



Chrome mat



Anodisé



Gris métallisé



Bronze mat



Noir mat



Chrome brillant



Inox




Inox brossé



Laiton vieilli



Noir perle



Blanc RAL 9010



Aluminium



Acier inox



Nickel satiné



Noir satin

GAMME TRADITIONNEL

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Modèles de barres

Une sélection de barres de qualité supérieure qui suivent les dernières tendances en matière de décoration et permettent d'utiliser le rideau manuellement. Trois catégories au choix : Supreme, Luxe et Elite. Installation de face ou au plafond.

	GAMA ELITE		
	Barra Sheba	Barra Ophra	Barra Vania
			
Largeur maximale (LxH)	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm
Hauteur maximale (LxH)	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm
Couleurs profilés	Chrome mat	Laiton vieilli	Chrome brillant
MatéRail	Fer peint	Fer peint	Fer peint
Diamètre	ø28 mm	ø28 mm	ø28 mm
Manoeuvre	Manuel	Manuel	Manuel
Barre visible / Barre cachée	Œillets : barre cachée Anneaux : barre visible	Œillets : barre cachée Anneaux : barre visible	Œillets : barre cachée Anneaux : barre visible
Confections	Œillets Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple Pli en V Double Pli Triple Pli	Œillets Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple Pli en V Double Pli Triple Pli	Œillets Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple Pli en V Double Pli Triple Pli
Options	Tissu doublé		

GAMME TRADITIONNEL

PRÉSENTATION DU PRODUIT

GAMA ELITE	GAMA LUXE	GAMA SUPREME	
Barra Safira	Barra Tendina	Barra Celes	Barra Amarant
			
5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm
5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm
Noir perle	Inox	Bronze mat	Noir mat
Fer peint	Acier inox (Idéal pour les espaces extérieurs)	Barre : aluminium Embouts et supports : aluminium massif	Barre : laiton Embouts et supports : laiton massif
ø28 mm	ø28 mm	ø28 mm	ø28 mm
Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Œillets : barre cachée Anneaux : barre visible	Œillets : barre cachée	Œillets : barre cachée Anneaux : barre visible	Œillets : barre cachée Anneaux : barre visible
Œillets Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple Pli en V Double Pli Triple Pli	Œillets	Œillets Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple Pli en V Double Pli Triple Pli	Œillets Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple Pli en V Double Pli Triple Pli
Tissu doublé			

GAMME TRADITIONNEL

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Modèles de rails


Sélection de rails de qualité supérieure en accord avec les tendances décoratives actuelles. Options d' actionnement manuel, avec tige, cordon ou moteur. Trois catégories au choix : Supreme, Luxe et Elite. Installation de face ou au plafond. Selon le type de rail choisi, il peut être à la vue ou caché par le tissu.



Largeur maximale (LxH)	5000 x 3000 mm	6000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	2500 x 3000 mm
Hauteur maximale (LxH)	5000 x 3000 mm	6000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	2500 x 3000 mm
Couleurs	Laqué blanc RAL 9010	Laqué blanc RAL 9011	Anodisé	Nickel satiné	Gris métallisé Noir satin
MatéRail	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Manoeuvre	Manuel, cordon	Manuel, lanceur cordon	Manuel, lanceur (Uniquement disponible pour confection Ondulations Parfaites)	Manuel	Manuel
Rail visible / Rail cachée	Caché	Visible	Visible	Visible	Visible
Riel decorativo	X	X	✓	✓	X
Confections	Pli Froncé Pli Plat Pli Table	Ondulations Parfaites	Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple Pli en V Double Pli Triple Pli Ondulations Parfaites	Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple Pli en V Double Pli Triple Pli	Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple Pli en V Double Pli Triple Pli
Options	Tissu doublé				

GAMME TRADITIONNEL

PRÉSENTATION DU PRODUIT

GAMME LUXE			GAMME SUPREME	GAMME MOTEUR	
Rail Kali	Rail Elpis	Rail Yuna	Rail Aeris	Rail Estrada	Rail XXL (uniquement pour Lynx)
					
5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	6000 x 4000 mm	6000 x 4000 mm
5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	5000 x 3000 mm	4800 x 5000 mm	4801 x 5000 mm
Inox brossé Noir satin	Inox Noir satin	Nickel satiné	Nickel satiné Noir mat	Laqué blanc RAL 9011	Laqué blanc RAL 9011 Aluminium
Aluminio anodizado	Acero	Rail : aluminium Embouts et supports: aluminium massif mécanisé	Rail : aluminium anodisé Embouts et supports: aluminium massif mécanisé	Aluminium	Aluminium
Cordon	Cordon	Manuel	Cordon	Moteur	Moteur
Visible	Visible	Visible	Visible	Caché: Pli Plat, Tabla, Froncé Visible: Ondulations Parfaites	Caché: Pli Plat, Tabla, Froncé Visible: Ondulations Parfaites
✓	✓	✓	✓	✗	✗
Visible	Pli Froncé Pli Plat Pli Table Ondulations Parfaites	Pli Froncé Pli Plat Pli Table Pli Simple ⁽¹⁾ Pli en V ⁽¹⁾ Double Pli ⁽¹⁾ Triple Pli ⁽¹⁾ Ondulations Parfaites ⁽¹⁾	Pli Froncé Pli Plat Pli Table Ondulations Parfaites	Pli Froncé Pli Plat Pli Table Ondulations Parfaites	Pli Froncé Pli Plat Pli Table Ondulations Parfaites
Tissu doublé				Rail cintré Tissu doublé	

❗ (1) Confection incompatible avec rail Yuna 2 voies.

GAMME TRADITIONNEL

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Deux tissus en un seul rideau

Il est possible de combiner deux tissus dans un même rideau grâce aux options de barre avec double support, double rail ou rail avec double support.



Cantonnière décorative Trazer

Une cantonnière décorative moderne et minimaliste pour ajouter une touche de classe et de raffinement au rideau traditionnel. Disponible en finition blanc mat texturé et en aluminium anodisé.



Composants assortis au tissu

Tous les composants du rideau traditionnel - fils, ruban, cordon - sont assortis à la couleur du tissu pour un effet visuel très esthétique.

Double tissu pour minimiser le passage de la lumière

Cette option minimise la transparence à contre-jour et maintient l'apparence du rideau à tout moment. Également disponible avec une doublure Blackout pour une opacité maximale.



Également pour extérieur

Le rideau traditionnel **Tendina** en tissu Polyscreen® 314 au Polyscreen® Silken est le choix idéal pour les espaces extérieurs, car il est résistant et son entretien est très facile.



GAMME TRADITIONNEL

PRÉSENTATION DU PRODUIT

La sécurité avant tout

Lors de la sélection d'un lecteur de chaînette ou cordon, le système de sécurité pour enfants est proposé par défaut afin de prévenir d'éventuels accidents.



Les jeunes enfants risquent de s'étrangler avec la chaînette ou le cordon du store.

Toujours maintenir les chaînettes ou cordons hors de la portée des enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart de la chaînette ou du cordon du store, car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec les chaînettes ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l'intérieur du dispositif de sécurité, qui lui-même doit être parfaitement fixé au mur afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent autour du cou d'un enfant.

Par défaut, Bandalux livre tous les stores à chaînette ou cordon avec le système Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l'absence d'enfants, veuillez signer le formulaire de renoncement sur le bon de commande. Dans ce cas, le contrepoids sera servi par défaut. Si nécessaire, le store sera livré avec une chaînette sans fin.

Bandalux se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n'est pas correctement installé.



SafeKids

L'option de sécurité enfants conçue par Bandalux.

Elle ne peut pas être démontée ni modifiée de sorte que la chaînette ou le cordon ne se sépare pas du mur.

Child Safety

C'est le dispositif de sécurité standard sur le marché.

LYNX, les stores intelligents

L'application qui permet de contrôler tous les modèles de stores Bandalux, où que vous soyez.



▼ Confort sans contact

Gérez vos stores par le biais de votre smartphone ou via commande vocale.

▼ Personnalisation des ambiances

Programmez et automatisez autant de scènes que vous le souhaitez et confirmez à tout moment la position de vos stores.

▼ Tranquillité pour vous et les vôtres

Activez des scènes de simulation de présence lorsque vous êtes hors de la maison.

▼ Efficacité et économie

Faites un meilleur usage des cycles d'ensoleillement, réagissez aux conditions climatiques et économisez sur la facture d'électricité.

▼ Espace connecté

LYNX permet de connecter, en plus des stores, d'autres éléments tels que musique, lampes, ventilateurs...

Disponible pour
Android et iOS.

Compatible avec :



amazon alexa



Google Home

GAMME TRADITIONNEL

OPTIONS

Type de confection

Œillets

Servi par défaut
fronces 1,6



Pli Froncé

Servi par défaut
fronces 2



Pli Plat

Servi par défaut
fronces 2




Pli Table

Servi par défaut
fronces 2




Pli Simple

Servi par défaut
fronces 2



Pli en V

Servi par défaut
fronces 2




Double Pli

Servi par défaut
fronces 2



Triple Pli

Servi par défaut
fronces 2,5



Ondulations Parfaites

Servi par défaut
fronces 1,8



❶ Uniquement tissu confectionné, sans barre ou rail. Voir barres page 13. / Le couleur des œillets est assorti au tissu selon les critères de Bandalux.

% de pli	Fronces	Œillets	Pli Froncé	Pli Plat	Pli Table	Pli Simple	Pli en V	Double Pli	Triple Pli	Ondulations Parfaites	
60%	1,6	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	
80%	1,8	×	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	
100%	2	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
150%	2,5	×	✓	✓	×	×	×	×	✓	×	
Systèmes compatibles		Barres	Barres (avec anneaux) Rail Elementos Rail Square (Manuel) Rail Urban Rail Dike Rail Kali Rail Elpis Rail Yuna Rail Aeris Rail Estrada Rail XXL			Barres (avec anneaux) Rail Square (Manuel) Rail Urban Rail Dike Rail Yuna (1 voie)			Rail Ondulations Parfaites Rail Square Rail Kali Rail Elpis Rail Yuna (1 voie) Rail Aeris Rail Estrada Rail XXL		

❶ Préciser le pourcentage de plis dans le bon de commande. Sans précision de votre part, les fronces sont fournies par défaut.

Options de tombée

Bandalux offre plusieurs options de tombée de la toile avec la possibilité de choisir celle qui convient le mieux à votre style :

Floor

Au ras du sol, nous recommandons d'enlever 1 cm à la hauteur du rideau.




Break

Nous recommandons d'ajouter 10 mm à la hauteur du rideau.



Puddle

Nous recommandons d'ajouter 25-30 mm à la hauteur du rideau.



❶ Veuillez demander et spécifier la hauteur du rideau en fonction de la tombée dans le bon de commande.

GAMME TRADITIONNEL









OPTIONS

Manoeuvres

BARRES ET ACCESSOIRES POUR L'INTÉRIEUR



[Cliquez ici pour voir en détail tous les modèles de tringles et de rails de la collection.](#)

	Sheba ⁽¹⁾ (Chrome mat)	Ophra ⁽¹⁾ (Laiton vieilli)	Vania ⁽¹⁾ (Chrome brillant)	Safra ⁽¹⁾ (Noir perle)	Celes (Bronze mat)	Amarant (Noir mat)
Barres ø28 mm ⁽²⁾	 Réf. 18900003	 Réf. 18900004	 Réf. 18900002	 Réf. 1890000	 Réf. 18900006	 Réf. 18900007
Anneaux ⁽³⁾	 Réf. 18908003	 Réf. 18908004	 Réf. 18908002	 Réf. 18908001	 Réf. 18412400	 Réf. 18412410
Embouts	 Réf. 18901803	 Réf. 18902004	 Réf. 18901502	 Réf. 18901501	 Réf. 18413400	 Réf. 18413500
	 Réf. 18901603	-	-	-	 Réf. 18413410	 Réf. 18413510
Supports	 Plafond Réf. 18905403	 Plafond Réf. 18905404	 Plafond Réf. 18905402	 Plafond Réf. 18905401	 Plafond Réf. 18414420	 Plafond Réf. 18414520
	 Face Réf. 18905103	 Face Réf. 18905104	 Face Réf. 18905102	 Face Réf. 18905101	 Face Réf. 18414400	 Face Réf. 18414500
	 Double Réf. 18905303	 Double Réf. 18905304	 Double Réf. 18905302	 Double Réf. 18905301	 Double Réf. 18414410	 Double Réf. 18414510

① (1) A partir de 2500 mm toutes les barres seront desservies en deux parties, avec une vis d'union au centre, qui sera masquée par le support central face ou plafond. / / (3) Anneaux compatibles avec tous les types de fabrication, à l'exception des Oeillets et des Ondulations Parfaites. 10 anneaux seront servis pour chaque mètre.

GAMME TRADITIONNEL

OPTIONS

Manoeuvres

RAILS



Cliquez ici pour voir en détail tous les modèles de tringles et de rails de la collection.

GAMME ELITE						GAMME LUXE
Elementos	Ondulations Parfaites ⁽²⁾	Square	Urban	Dike	Kali	
Blanc RAL 9010	Blanc RAL 9010	Anodisé	Nickel satiné	Gris métallisé Noir satin	Inox brossé Noir satin	





Manoeuvres	Manuel ⁽¹⁾	Réf. 18200008E	Réf. 18200021M	Réf. 18200023	Réf. 18200022	Réf. 18200032	-
	Lanceur	-	Réf. 18200021	Réf. 18200024 ⁽³⁾	-	-	-
	Cordon	Réf. 18200008E	Réf. 18200020	-	-	-	Réf. 18200030
	Moteur	-	-	-	-	-	-
Embouts	Prise	Inclus		 Réf. 18050017	 Réf. 18050015		Inclus
	Décoratif	Inclus		 Réf. 18050018	 Réf. 18050016		Inclus
Supports	Plafond	Inclus		 Réf. 18414020	 Réf. 18414120		Réf. 18414620 Inox Réf. 18414621 Noir
	Façade	Inclus		 Réf. 18414000	 Réf. 18414100	 Réf. 18414650 Gris Réf. 18414651 Noir	 Réf. 18414600 Inox Réf. 18414601 Noir
	Façade double	-	-	 Réf. 18414010	 Réf. 18414110	 Réf. 18414660 Gris Réf. 18414661 Noir	 Réf. 18414610 Inox Réf. 18414611 Noir



❶ (1) Voir système de sécurité enfants à la page 16. / (2) Rail épissé à partir de 4800 mm. / (3) Rail Square avec manoeuvre par lanceur uniquement disponible pour confection Ondulations Parfaites.

GAMME TRADITIONNEL

OPTIONS

GAMME LUXE			GAMME SUPREME	RAIL MOTEUR	
Elpis Inox Noir satin	Yuna 1 vía Nickel satiné	Yuna 2 vías Nickel satiné	Aeris Nickel satiné Noir mat	Estrada Blanc RAL 9010	XXL (Lynx) Blanc RAL 9010 Aluminium
					
-	Réf. 18200028	Réf. 18200029	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Réf. 18200031	-	-	Réf. 18200027	-	-
-	-	-	-	Réf. 18050220 Droit Réf. 18050221 Cintré	Réf. 18050200 Droit Blanc Réf. 18050203 Droit Aluminium Réf. 18050201 Cintré Blanc

Inclus

 Réf. 18414640 Inox Réf. 18414641 Noir	 Réf. 18414310	 Réf. 18414310	 Réf. 18414220 Nickel Réf. 18414221 Noir	Inclus	
 Réf. 18414630 Inox Réf. 18414631 Noir	 Réf. 18414300	 Réf. 18414300	 Réf. 18414200 Nickel Réf. 18414201 Noir	Inclus	
 Réf. 18414635 Inox Réf. 18414636 Noir	-	-	 Réf. 18414210 Nickel Réf. 18414211 Noir	-	-

GAMME TRADITIONNEL

OPTIONS

Manoeuvres et système de sécurité enfants

LANCEUR

1220 mm

1520 mm

1830 mm



CORDON

Child Safety Tarif de base



Fourni par défaut

SafeKids Tarif de base



Couleurs

- Noir
- Marron
- Blanc
- Ivoire
- Gris

RAIL MOTEURISÉ

Estrada (Blanc RAL 9010)



Systèmes compatibles


Pli Froncé
Pli Plat
Pli Table
Ondulations
Parfaites

Automatismes

Télecom-
mande
multicanal

**ÉMETTEUR 6
CANAUX
ESTRADA**
Réf. 18531100

XXL (Lynx) (Blanc RAL 9010, Aluminium)



Systèmes compatibles

Pli Froncé
Pli Plat
Pli Table
Ondulations
Parfaites

Inverseur
mural 1
canal

**INVERSEUR
MURAL 1 CANAL**
Réf. 18531200

Rail droit Estrada
Rail droit XXL
Rail cintré Estrada
Rail cintré XXL

LARGEUR L	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

❶ (1) Rail XXL seulement disponible avec LYNX.

GAMME TRADITIONNEL

OPTIONS

Cantonnère décorative Trazer

Blanc texturé
 Anodisé aluminium



Trazer 73 Trazer 100



Débord

❶ Consulter les informations techniques à la page 25.




Retour

❶ En cas d'installation façade, la dimension du retour doit être supérieure de 10 mm à la dimension de l'équerre.
❷ Consultez les limites dimensionnelles à la page 25.


EQUERRES RENFORCÉES EXTENSIBLES TRAZER



100 - 120 mm



130 - 150 mm



160 - 180 mm

❶ Préciser dimension de l'équerre sur le bon de commande. La dimension de l'équerre doit être inférieure de 10 mm à la dimension du retour.
❷ Les équerres seront fournies de la même couleur que la frise. Si vous souhaitez un autre couleur, précisez-le sur le bon de commande.

Œillets

Vieux cuivre

Laiton nickelé mat

Noir



Le coloris des Œillets est assorti au tissu choisi selon les critères Bandalux. Si vous souhaitez un autre coloris, veuillez l'indiquer sur le bon de commande ou dans eBa.

Autres options



Tissu doublé



Tissu doublé
avec doublure blackout

Bandalux recommande l'usage de tissus dont la composition et les conditions de lavage sont identiques, afin d'éviter des taux de retrecissements différents.

GAMME TRADITIONNEL

OPTIONS

Tendina pour extérieur



Tissu	Type	Largeur (mm)	Limite d'hauteur (mm)
POLYSCREEN® 314	OF 14 %	2500	3000
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14 %	2500	3000

OF : Degré de transparence.

CARACTÉRISTIQUE

Type de confections : Œillets.


Rideau confectionné en tissu Polyscreen® 314 et Polyscreen® Silken, fabriqué à partir de fil de polyester haute ténacité recouvert de PVC sans plomb.

Haute résistance aux intempéries, 5 ans de garantie.

Indice d'ouverture de 14 % permettant une parfaite visibilité à travers le tissu.

Installation extérieur : idéal pour pergolas, balcons, porches... Œillets en ABS, résistants à la chaleur et à l'eau.

Ourlets latéraux renforcés



Œillets en ABS pour extérieur



Le coloris des œillets est assorti au tissu choisi selon les critères Bandalux. Si vous souhaitez un autre coloris, veuillez l'indiquer sur le bon de commande ou dans eBa.

Barres et supports pour extérieur (en option)

Barre acier inoxydable
ø28 mm
 (Résistant aux intempéries)
 18900300



Support naissances
 18900920



Incompatibles avec embout.

Support façade
 18900930



Embout (Installation au plafond ou façade)
 18900910



GAMME TRADITIONNEL

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions minimales et maximales

Modèle	Manoeuvre	Largeur store ⁽²⁾		Hauteur store ⁽¹⁾		Surface	
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Barre Ø28 mm	Manuel	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m ²	15 m ²
Rail Elementos	Manuel	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m ²	15 m ²
	Cordon	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m ²	15 m ²
Rail Ondulations Parfaites ⁽³⁾	Manuel	400 mm	6000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m ²	18 m ²
	Cordon	400 mm	6000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m ²	18 m ²
	Lanceur	400 mm	6000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m ²	18 m ²
Rail Square	Manuel	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m ²	15 m ²
	Lanceur	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m ²	15 m ²
Rail Urban	Manuel	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m ²	15 m ²
Rail Dike	Manuel	400 mm	2500 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m ²	7,5 m ²
Rail Kali	Cordon	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m ²	15 m ²
Rail Elpis	Cordon	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m ²	15 m ²
Rail Yuna	Manuel	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m ²	15 m ²
Rail Aeris	Cordon	400 mm	5000 mm	400 mm	3000 mm	0,16 m ²	15 m ²
Rail Estrada	Moteur	400 mm	6000 mm	400 mm	5000 mm	0,16 m ²	24 m ²
Rail XXL (Lynx)	Moteur	400 mm	6000 mm	400 mm	5000 mm	0,16 m ²	24 m ²

❶ (1) La hauteur maximale du store peut varier en fonction du tissu. / (2) Pour ajuster les dimensions supérieures à la largeur de la pièce, le tissu est cousu verticalement et le raccord est caché entre les plis du store. / (3) Rail Ondulations Parfaites avec raccord à partir de 4800 mm de largeur.

Nombre de supports selon la largeur du store

Barre ø28 mm ⁽¹⁾ Rails Square / Urban / Yuna / Aeris	
Largeur store (mm)	Nbre supports
L < 2000	2
2000 ≤ L < 5000	3

❶ (1) Bandalux fournit 10 anneaux par mètre linéaire.

Rails Elpis / Dike	
Largeur store (mm)	Nbre supports
A ≤ 2200	2
2200 < A ≤ 4600	3
4600 < A	4

Rails Elementos / Estrada Ondulations Parfaites / XXL	
Largeur store (mm)	Nbre supports
A < 1250	2
1250 ≤ A < 2000	3
2000 ≤ A < 3000	4
3000 ≤ A < 4000	5
4000 ≤ A < 5000	6
5000 ≤ A	7

Rail Kali	
Largeur store (mm)	Nbre supports
A ≤ 1800	2
1800 < A ≤ 3800	3
3800 < A	5

GAMME STORE BATEAU


INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions des fourreaux et ourlets selon type de confection


Modèle	Oeillets	Pli Plat	Pli Table	Pli Froncé	Pli Simple	Pli En V	Double Pli	Triple Pli	Ondulations Parfaites
Ourlet supérieur	90 mm	75 mm	75 mm	75 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	75 mm
Ourlet latéraux	15 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Ourlet du bas	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm

Types de repli


Rail manuel




Repli latéral gauche
RI




Repli latéral droite
RD



Repli latéral des deux côtés
RAL




Repli libre 1 tissu
LB1




Repli libre 2 tissus
LB2


Rail avec tige



Repli latéral gauche
RI




Repli latéral droite
RD




Repli latéral des deux côtés
RAL

1 lanceur par tissu


Rail avec cordon et moteur



Repli latéral
RLA



Repli latéral opposé
RLO



Repli latéral des deux côtés
RAL

GAMME STORE BATEAU


INFORMATIONS TECHNIQUES

Limites du rail cintré pour un fonctionnement optimal

Le rayon minimal des courbes garantissant un déplacement optimal est de r550mm.
Les schémas suivants présentent des exemples appliquant ce rayon.

Chaque courbe doit être précédée des deux côtés par 500 mm de rail droit.

Entre deux courbes la doit être au minimum de 650 mm.

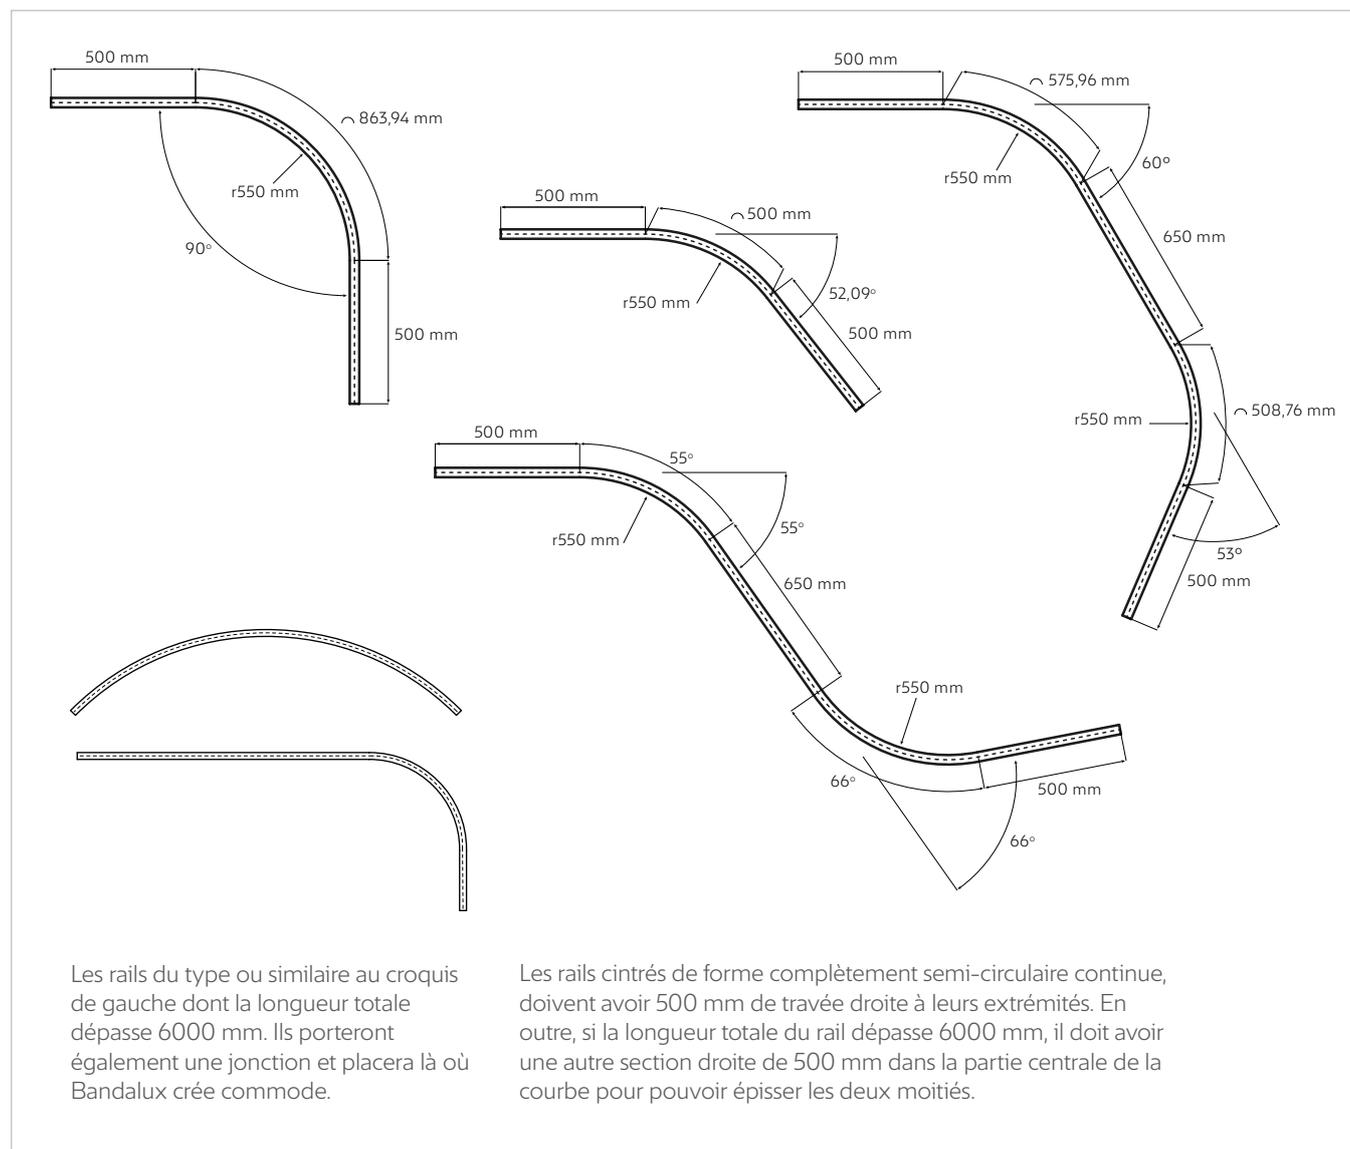

❗ Pour confectionner ce store, il est indispensable de joindre un croquis à dimension réelle, en précisant si le dessin est vu du dessus ou du dessous du rail.

GAMME STORE BATEAU


INFORMATIONS TECHNIQUES

Hauteur des commandes

MANOEUVRE À CORDON AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Le dispositif de sécurité Child Safety / Safekids doit être installé au moins à 1500 mm du sol.

Pour calculer la hauteur des commandes voir le schéma suivant :

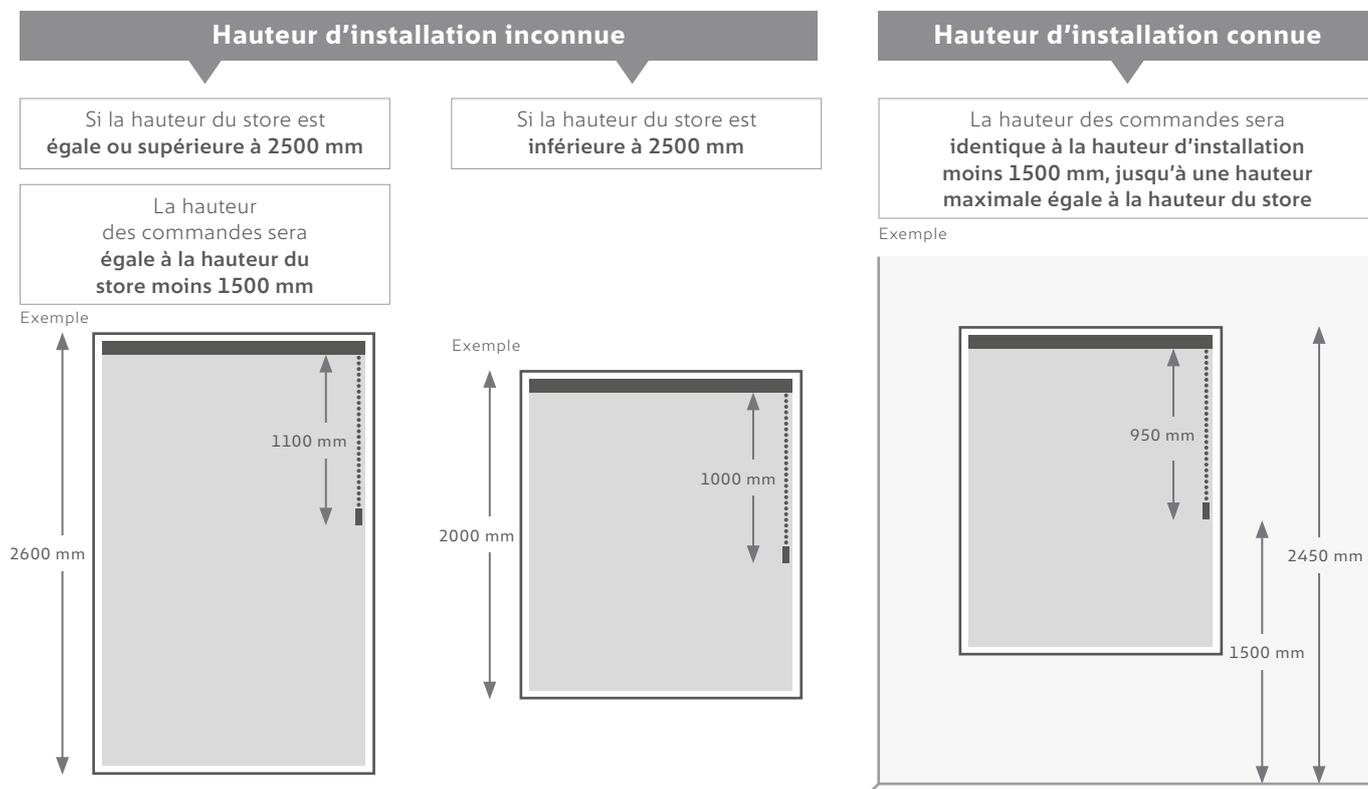

MANOEUVRE À CORDON SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Si vous ne souhaitez pas le Child Safety/Safekids, la hauteur des commandes est :


Hauteur store (H)	Hauteur commande (hc)
510 - 2200 mm	Hauteur store -100 mm
> 2200 mm	Hauteur store -1000 mm

GAMME TRADITIONNEL


INFORMATIONS TECHNIQUES

Section et cotes des rails et supports


Rail Elementos façade




Rail Elementos plafond




Rail Square façade




Rail Square double

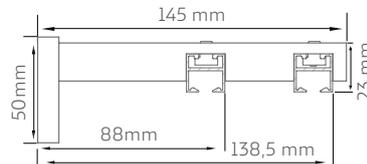


Rail Square plafond




Rail Urban façade




Rail Urban double




Rail Urban plafond




Rail Dike façade




Rail Dike double

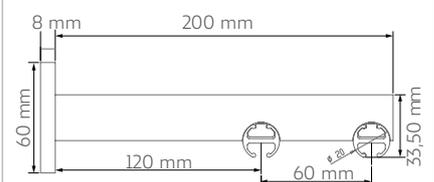


Rail Kali façade




Rail Kali double

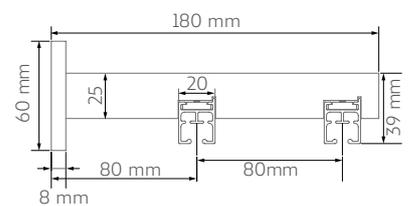


Rail Kali plafond



Ondulations Parfaites cordón façade




Ondulations Parfaites cordon plafond



Ondulations Parfaites baston façade




Ondulations Parfaites lanceur plafond




GAMME TRADITIONNEL

INFORMATIONS TECHNIQUES


Rail Elpis double

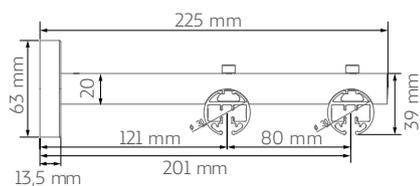


Rail Elpis façade




Rail Elpis plafond




Rail Aeris façade




Rail Aeris double




Rail Aeris plafond




Rail Estrada plafond / Rail XXL plafond




Moteur Rail Estrada

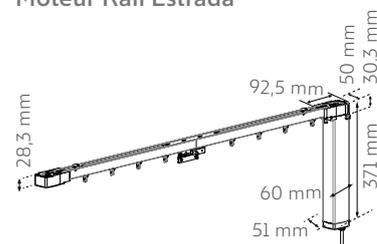


Moteur Rail XXL plafond pour LYNX



Rail Yuna façade

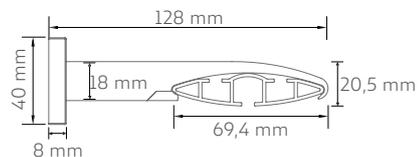

Rail Yuna plafond

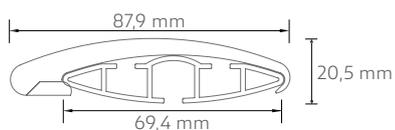

GAMME TRADITIONNEL

INFORMATIONS TECHNIQUES

Manoeuvre moteur

Type	Modèle	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)
Rail Estrada	230V/99W	2,0	86	99	0,45
Rail XXL	230V/45W	1,2	90	45	0,20

Distance entre le haut du store et le haut du tissu



ⓘ La hauteur du rideau est égale à la hauteur du tissu.

mesure "a"	Rail											
	Barre	Rail Elementos	Rail Ondulations Parfaites	Rail Square	Rail Urban	Rail Dike	Rail Kali	Rail Elpis	Rail Yuna	Rail Aeris	Rail Estrada	Rail XXL
Œillets	0 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pli Plat	45 mm	0 mm	-	18 mm	33 mm	33 mm	27 mm	33 mm	23 mm	45 mm	0 mm	0 mm
Pli Table	45 mm	0 mm	-	18 mm	33 mm	33 mm	27 mm	33 mm	23 mm	45 mm	0 mm	0 mm
Pli Francé	45 mm	0 mm	-	18 mm	33 mm	33 mm	27 mm	33 mm	23 mm	45 mm	0 mm	0 mm
Pli Simple	45 mm	-	-	18 mm	33 mm	33 mm	-	-	23 mm	-	-	-
Pli en V	45 mm	-	-	18 mm	33 mm	33 mm	-	-	23 mm	-	-	-
Double Pli	45 mm	-	-	18 mm	33 mm	33 mm	-	-	23 mm	-	-	-
Triple Pli	45 mm	-	-	18 mm	33 mm	33 mm	-	-	23 mm	-	-	-
Ondulations Parfaites	-	-	25 mm	18 mm	-	-	27 mm	33 mm	23 mm	45 mm	35 mm	35 mm

GAMME TRADITIONNEL

INFORMATIONS TECHNIQUES

Espace de collecte

URBAN Y SQUARE

Dimensions en mm

	RI-RD-LB1						RAL - LB2					
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Pli Froncé	180	360	540	720	900	1080	80,25	160,5	240,75	330	410,25	490,5
Pli Plat												
Pli Table												
Pli Simple	210,6	430,2	640,8	860,4	1080	1290,6	90,9	190,8	290,7	390,6	490,5	590,4
Pli V												
Double Pli												
Triple Pli												
Ondulations Parfaites 60% ⁽¹⁾												
Ondulations Parfaites 80% ⁽¹⁾	260	520	780	1040	1300	1560	130	260	390	520	650	780
Ondulations Parfaites 10% ⁽¹⁾												

⁽¹⁾ Non disponible dans Pli Urban. / Espace de collecte approximatif.

ELEMENTOS Y ELPIS

Dimensions en mm

	RLA-RLO						RAL					
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Pli Froncé	380	560	740	920	1100	1280	280,25	360,5	440,75	530	610,25	690,5
Pli Plat												
Pli Table	410,6	630,2	840,8	1060,4	1280	1490,6	290,9	390,8	490,7	590,6	690,5	790,4
Ondulations Parfaites 60% ⁽¹⁾												
Ondulations Parfaites 80% ⁽¹⁾	460	720	980	1240	1500	1760	330	460	590	720	850	980
Ondulations Parfaites 10% ⁽¹⁾												

⁽¹⁾ Non disponible sur rail Elementos. / Pour manœuvre manuel du rail Elementos soustraire 7 cm à l'espace de collecte. / Espace de collecte approximatif.

ESTRADA Y XXL A MOTOR

Dimensions en mm

	RLA-RLO						RAL					
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Pli Froncé	440	620	800	980	1160	1340	340,25	420,5	500,75	590	670,25	750,5
Pli Plat												
Pli Table	470,6	690,2	900,8	1120,4	1340	1550,6	350,9	450,8	550,7	650,6	750,5	850,4
Ondulations Parfaites 60% ⁽¹⁾												
Ondulations Parfaites 80% ⁽¹⁾	520	780	1040	1300	1560	1820	390	520	650	780	910	1040
Ondulations Parfaites 10% ⁽¹⁾												

⁽¹⁾ Espace de collecte approximatif.

GAMME TRADITIONNEL

INFORMATIONS TECHNIQUES

YUNA

Dimensions en mm

	RI-RD-LB1						RAL - LB2					
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Pli Froncé	200	380	560	740	920	1100	100,25	180,5	260,75	350	430,25	510,5
Pli Plat												
Pli Table												
Pli Simple	230,6	450,2	660,8	880,4	1100	1310,6	110,9	210,8	310,7	410,6	510,5	610,4
Pli V												
Double Pli												
Triple Pli												
Ondulations Parfaites 60% ⁽¹⁾												
Ondulations Parfaites 80% ⁽¹⁾	280	540	800	1060	1320	1580	150	280	410	540	670	800
Ondulations Parfaites 10% ⁽¹⁾												

⁽¹⁾ Espace de collecte approximatif.

KALI

Dimensions en mm

	RLA-RLO						RAL					
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Pli Froncé	370	550	730	910	1090	1270	270,25	350,5	430,75	520	600,25	680,5
Pli Plat												
Pli Table	400,6	620,2	830,8	105,4	1270	1480,6	280,9	380,8	480,7	580,6	680,5	780,4
Ondulations Parfaites 60% ⁽¹⁾												
Ondulations Parfaites 80% ⁽¹⁾	450	710	970	1230	1490	1750	320	450	580	710	840	970
Ondulations Parfaites 10% ⁽¹⁾												

⁽¹⁾ Espace de collecte approximatif.

AERIS

Dimensions en mm

	RLA-RLO						RAL					
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Pli Froncé	330	510	690	870	1050	1230	230,25	310,5	390,75	480	560,25	640,5
Pli Plat												
Pli Table	360,6	580,2	790,8	1010,4	1230	1440,6	240,9	340,8	440,7	540,6	640,5	740,4
Ondulations Parfaites 60% ⁽¹⁾												
Ondulations Parfaites 80% ⁽¹⁾	410	670	930	1190	1450	1710	280	410	540	670	800	930
Ondulations Parfaites 10% ⁽¹⁾												

ONDAS PERFECTAS

Dimensions en mm

	RLA-RLO						RAL (recogida a cada lado)					
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Ondulations Parfaites 60% ⁽¹⁾												
Ondulations Parfaites 80% ⁽¹⁾	450,5	710,5	970,5	1230,5	1490,5	1750,5	320,5	450,5	580,5	710,5	840,5	970,5
Ondulations Parfaites 10% ⁽¹⁾												

⁽¹⁾ Pour lanceur manoeuvre soustraire 5 cm de l'espace de collecte. / Pour un manuel manoeuvre, soustraire 7 cm à l'espace de collecte. / Espace de collecte approximatif.

GAMME TRADITIONNEL

INFORMATIONS TECHNIQUES

BARRA

Dimensions en mm

	RLA-RLO						RAL					
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Œillets	400	800	1200	1600	2000	2400	200	400	600	800	1000	120
Pli Francé	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450	600	750	900
Pli Plat	350	700	1050	1400	1750	2100	170,5	350	520,5	700	870,5	1050
Pli Table												
Pli Simple												
Pli V												
Double Pli												
Triple Pli												

❶ Espace de collecte approximatif.

Information technique Trazer

PERSONNALISATION RETOUR

	Standard	Sans retour	Minimum	Maximum
Rails Elementos / Estrada / XXL	105 mm	0 mm	100 mm	190 mm
Rail Ondulations Parfaites	150 mm	0 mm	150 mm	190 mm


PERSONNALISATION DÉBORD

	Largeur débord
Dimension recommandée pour Trazer 73	95 mm
Dimension recommandée pour Trazer 100	125 mm
Sans débord	0 mm
Minimum	50 mm
Maximum	150 mm

NOMBRE DE SUPPORTS SELON LA LARGEUR DE STORE


Rails Elementos / Estrada / Ondulations Parfaites / XXL	Nbre de supports
$L < 1250$ mm	2
$1250 \text{ mm} \leq L < 2000$ mm	3
$2000 \text{ mm} \leq L < 3000$ mm	4
$3000 \text{ mm} \leq L < 4000$ mm	5
$4000 \text{ mm} \leq L < 5000$ mm	6
$5000 \text{ mm} \leq L$	7

ESPACE ENTRE LE RETOUR ET LE TISSU




TYPE D'INSTALLATION

FACE

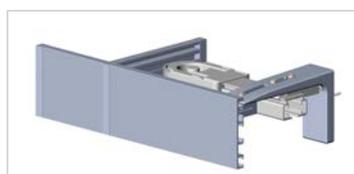

PLAFOND

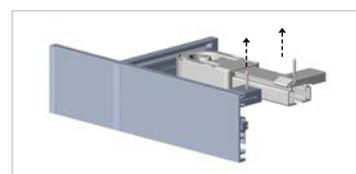

❶ En cas d'installation façade, la dimension du retour doit être supérieure de 10 mm à la dimension de l'équerre.

BANDALUX

Bandalux, S.A. Copyright © 2022 V.05/2024. Developed by Bandalux Marketing Department. All rights reserved.