




classic plus

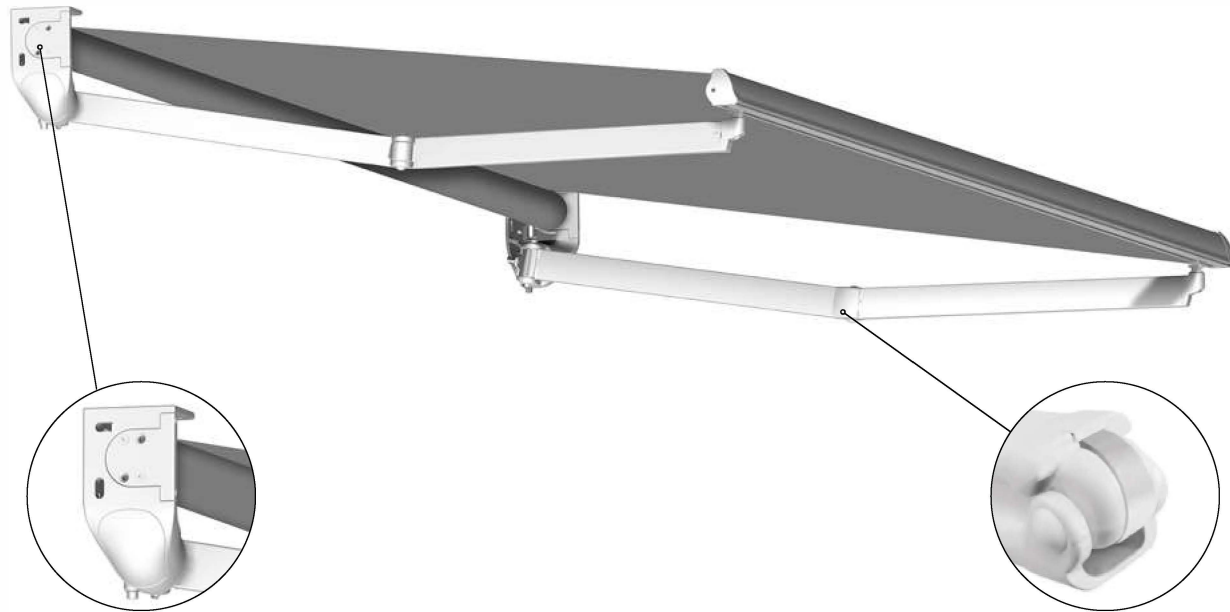


Inclus / Incluido

 500 cm

 260 cm

 Pose de face / plafond
Montaje pared / techo
Max. incl. **90°**

 ø70mm

 ✓

 ✓

 ✓

Options / Opciones

 X


 ✓

 ✓


 ✓

Dimensions et informations techniques / Dimensiones y detalles técnicos (mm)

Pose de face
Montaje a pared



Pose plafond
Montaje a techo



T **T3:** Polyscreen® 351
T4: Orchestra, Polyscreen® 650
T4 +10%: Opera, Orchestra Max, Soltis® 92
 1 module, 2 bras / 1 módulo, 2 brazos



	T	200cm	250cm	300cm	350cm	400cm	450cm	500cm
160cm								
185cm								
210cm								
235cm								
260cm								

— Limite dimensionnelle pour tissu Soltis® 92 / Límite dimensional para tejido Soltis® 92.



Moteur radiofréquence / Motor radiofrecuencia

	200cm	250cm	300cm	350cm	400cm	450cm	500cm
160cm							
185cm							
210cm							
235cm							
260cm							

Bandalux Radio
Elegance 1
 06702000B

Télécommande monocanal
 Mando monocanal

Somfy® RTS
Situo 1
 06700970C

Télécommande monocanal
 Mando monocanal

ⓘ Note: Ces images ont un caractère représentatif et ne peuvent être invoquées comme motif de réclamation. Las imágenes son ilustrativas, no se aceptarán reclamaciones.

Inclus / Incluido


Manivelle fix / Manivela fija



Hauteurs disponibles:
 Alturas disponibles:

100 cm, 120 cm, 150 cm,
 180 cm, 200 cm, 250 cm

Type de support selon installation.
 Tipo de soporte según instalación.



Kit complet supports
 Kit soportes completo

Encombrement minimum du store fin
 Tamaño mínimo de toldo

Bras normal
 Brazo normal

Pour une avancée de: Para una salida de:	Largeur Min. Ancho Mín.
160 cm	193 cm
185 cm	218 cm
210 cm	243 cm
235 cm	268 cm
260 cm	293 cm

Les caractéristiques et prix sont sujets à changement sans préavis / Especificaciones y precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Option / Opcional

Coloris profilés et auven / Colores perfilera y tejadillo

- Corten "Rouille structurée" / Corten "Oxidado estructurado"
- Noir Inver / Negro Inver

RAL finition Brillan / RAL acabado Brillo
 RAL finition Mat / RAL acabado Mate
 RAL structuré / RAL acabado Texturado

Coloris basiques de profilés finition brillant
 Colores básicos de la perfilera acabado brillo

- RAL 9010
Blanc
Blanco
- RAL 9006
Gris Aluminium
Gris Aluminio
- RAL 1013
Ivoire
Marfi
- RAL 7016
Anthracite structuré
Antracita texturado



Raccord tissu | Empalme tejidos



Raccord du **tissu acrylique** Empalme de **tejido acrílico**

Pour ajuster les dimensions supérieures à la largeur de la laize pour les tissus acryliques, la couture est réalisée verticalement. De cette façon, on obtient une uniformité dans les motifs.

Para ajustar las medidas superiores al ancho de pieza en los tejidos acrílicos, éstos se cosen en vertical. De esta forma se consigue la uniformidad de los motivos de la lona cuando ésta tiene estampación.

Raccord **tissu Polyscreen®**, **Soltis®** Empalme **tejido Polyscreen®**, **Soltis®**

Pour ajuster les dimensions des tissus techniques Polyscreen® et Soltis®, Bandalux utilise la technique de la **thermosoudure** qui permet de minimiser l'aspect de la soudure. La thermosoudure se réalise horizontalement en partie supérieure du store banne, de façon à ce que celle-ci reste cachée dans les premiers tours d'enroulement.

Para ajustar las medidas en tejidos técnicos Polyscreen® y Soltis®, se utiliza la técnica del **termosoldado**. Con esta técnica queda minimizada la sutura del empalme. El termosoldado se realiza en horizontal, siempre que sea posible en la parte superior del toldo, de manera que quede oculto en los primeros centímetros de enrollé.



Informations techniques des tissus | Información técnica tejidos

COLLECTION COLECCIÓN	COLORIS COLOR	TYPOLOGIE TISSU TIPOLOGÍA TEJIDO										
OPERA	Tous les coloris Todos los colores	Acrylique Acrílico	120cm	T4+10%	Sunacryl (fibre 100% ac ylique, teinte dans la masse) Sunacryl (fibra 100% acrílica, teñida en masa)	330 g/m ²	0,67mm	—	—	<3%	✓	✓
ORCHESTRA	Tous les coloris Todos los colores	Acrylique Acrílico	120cm	T4	Sunacryl (fibre 100% ac ylique, teinte dans la masse) Sunacryl (fibra 100% acrílica, teñida en masa)	290 g/m ²	0,64mm	—	—	<3%	✓	✓
ORCHESTRA MAX	Tous les coloris Todos los colores	Acrylique Acrílico	120cm	T4+10%	Sunacryl (fibre 100% ac ylique, teinte dans la masse) Sunacryl (fibra 100% acrílica, teñida en masa)	320 g/m ²	0,7mm	—	—	<3%	✓	✓
SYMPHONY	Tous les coloris Todos los colores	Acrylique Acrílico	120cm	T4	Sunacryl (fibre 100% ac ylique, teinte dans la masse) Sunacryl (fibra 100% acrílica, teñida en masa)	360 g/m ²	0,7mm	—	—	<3%	✓	✓
POLYSCREEN® 351	Blanco, Blanco-Gris, Blanco Lino, Blanco Perla	POLYSCREEN®	300cm	T3	80%PVC + 20%PES	508 g/m ²	0,65mm	C1 M1 B1 NFPA	1%	<0,5%	✓	✓
POLYSCREEN® 351	Linen	POLYSCREEN®	250cm	T3	80%PVC + 20%PES	508 g/m ²	0,65mm	C1 M1 B1 NFPA	1%	<0,5%	✓	✓
POLYSCREEN® 650	Tous les coloris Todos los colores	POLYSCREEN®	250cm	T4	85% PVC + 15% PES	650 g/m ²	0,83mm	C1 M1 Type C B1 NFPA	3%	<0,5%	✓	✓
SOLTIS® 92	Tous les coloris Todos los colores	SOLTIS® 92	267cm	T4 + 10%	57% PVC + 43% PES	420 g/m ²	0,45mm	M1 B1	—	—	✓	✓

Note: Les valeurs exprimées peuvent varier de ± 5%. Los valores expresados tienen una tolerancia de ± 5%

Largeur
Ancho

Composition
Composición

Épaisseur
Espesor

Lavage
Lavado

Degrés d'ouverture
Grado de apertura

Tarif
Tarifa


Poids
Peso

Classement au feu
Ignífugo

Aspirateur
Aspirador

Stabilité dimensionnelle
Estabilidad dimensional

Lambrequin Bambalina

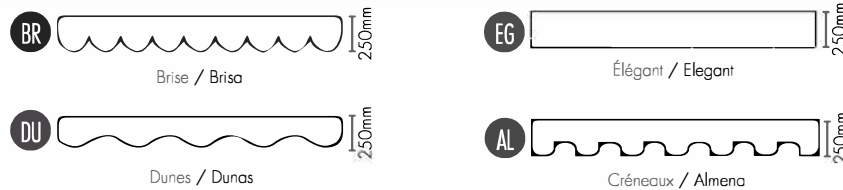Type lambrequin
Tipos de bambalina


Hauteur lambrequin Altura bambalina	monobloc plus classic (plus, xl), projection plus	cofre (plus, xl)
250 mm		
300 mm		
500 mm		
700 mm		

ⓘ Note: Par défaut, le lambrequin sera de h = 250 mm. Si vous souhaitez une h différente, veuillez l'indiquer sur le bon de commande. Por defecto se entregará h = 250 mm. Si desea otra h deberá indicarlo en la hoja de pedido.

Auvent Tejadillo


PVC coloris blanc cassé / PVC color blanco hueso

Disponible pour / Disponible para:
cofre xl



Aluminium laqué disponible dans tous les coloris /
Aluminio lacado disponible en todos los colores

Disponible pour / Disponible para: monobloc plus,
classic (plus, xl), projection plus

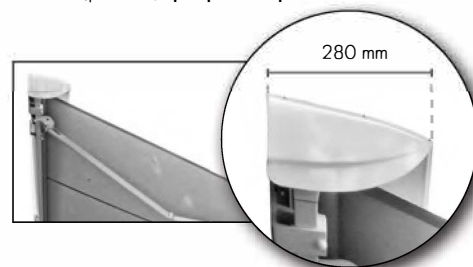Personnalisation lambrequin
Personalización bambalina

Caractères standards / Tipos de letra estándar

Modèle 1 / Modelo 1 > **ARIAL**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmñopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 2 / Modelo 2 > **TIMES NEW ROMAN**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmñopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 3 / Modelo 3 > **COMIC SANS**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmñopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 4 / Modelo 4 > **MONOTYPE CORSIVA**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmñopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 5 / Modelo 5 > **VASCA**

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 6 / Modelo 6 > **OLD ENGLISH**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmñopqrstuvwxyz
0123456789

Modèle 7 / Modelo 7 > **BANKGOTHIC**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmñopqrstuvwxyz 0123456789

Impression avec encres UV (jusqu'à 300mm de hauteur)

- Tissus acryliques, Polyscreen® et Soltis® inclus
- Minimum de facturation : 1 mètre linéaire
- Facturation : L'arrondi se fera toujours sur la dimension supérieure de 0,5 en 0,5 mètres linéaires.

Impresión con tintas UV (hasta 300mm de altura)

- Incluye tejidos acrílicos, Polyscreen® y Soltis®
- La medida mínima de facturación es de 1 metro lineal
- Se facturará por medida de impresión de 0,5 en 0,5 metros