




# cofre style

dessiné par  
diseñado por **Robby Cantarutti**

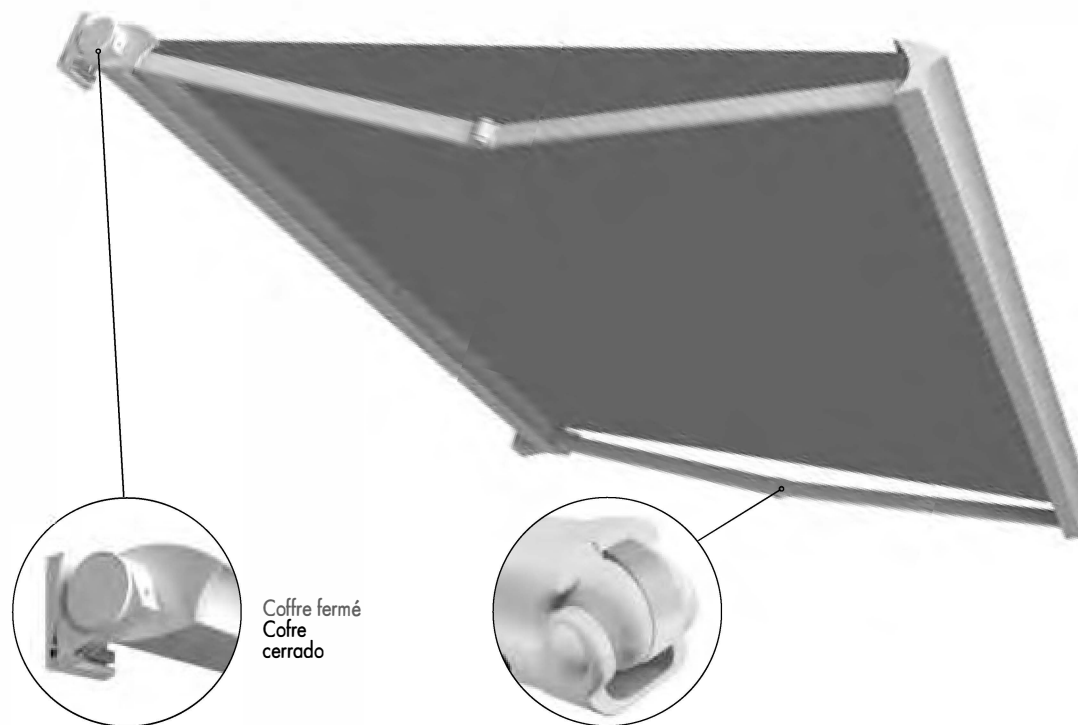

Dimensions et informations techniques / Dimensiones y detalles técnicos (mm)

Inclus / Incluido

Options / Opciones

600 cm\*

X

310 cm

✓

Pose de face  
Montaje pared  
Max. incl. **80°**

X

Pose plafond  
Montaje techo  
Max. incl. **85°**

X


ø80mm

✓


✓

X


\* Note: Jusqu'à 480 cm de large, avancée max de 360 cm  
Hasta un ancho de 480 cm salida máxima de 360 cm

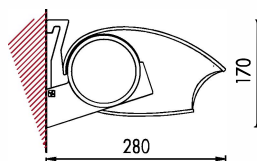


Pose de face  
Montaje a pared



Pose de face 80°  
Montaje a pared 80°

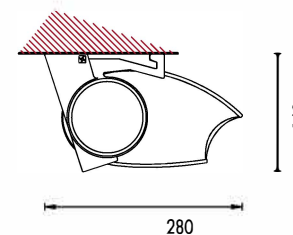

Pose plafond  
Montaje a techo



Pose plafond 85°  
Montaje a techo 85°



**T3:** Polyscreen® 351  
**T4:** Orchestra, Polyscreen® 650  
**T4 +10%:** Opera, Orchestra Max, Soltis® 92  
 1 module, 2 bras / 1 módulo, 2 brazos



< >	T	200cm	250cm	300cm	350cm	400cm	450cm	500cm	550cm	600cm
160cm										
185cm										
210cm										
235cm										
260cm										
285cm										
310cm										
335cm										
360cm										

— Limite dimensionnelle pour tissu Soltis® 92 / Límite dimensional para tejido Soltis® 92.  
 — Limite dimensionnelle pour tissu Polyscreen® / Límite dimensional para tejido Polyscreen®



Moteur radiofréquence / Motor radiofrecuencia

< >	200cm	250cm	300cm	350cm	400cm	450cm	500cm	550cm	600cm
160cm									
185cm									
210cm									
235cm									
260cm									
285cm									
310cm									
335cm									
360cm									

ⓘ Note: Ces images ont un caractère représentatif et ne peuvent être invoquées comme motif de réclamation. Las imágenes son ilustrativas, no se aceptarán reclamaciones.



Télécommande monocal  
Mando monocal



Télécommande monocal  
Mando monocal

Encombrement minimum du store fin  
Tamaño mínimo de toldo

Pour une avancée de: Para una salida de:	Largeur Min. mécanisme manivelle interne et moteur Ancho mín. manivela interna y motor
160cm	194cm
185cm	219cm
210cm	244cm
235cm	269cm
260cm	294cm
285cm	319cm
310cm	344cm
335cm	369cm
360cm	394cm

ⓘ Note: Par défaut, le store est livré avec mécanisme de manivelle interne. El toldo por defecto, se entrega con máquina de manivela interna.


### Inclus / Incluido

Manivelle fix / Manivela fij



Hauteurs disponibles:  
Alturas disponibles:  
100cm, 120cm, 150cm,  
180cm, 200cm, 250cm

Type de support selon installation.  
Tipo de soporte según instalación.



Kit complet supports  
Kit soportes completo

### Option / Opcional

Coloris basiques de profilés finition brillant  
Colores básicos de la perfilería acabado brillo

	RAL 9010 Blanc Blanco
	RAL 9006 Gris Aluminium Gris Aluminio
	RAL 1013 Ivoire Marfi
	RAL 7016 Anthracite structuré Antracita texturado

Coloris profilés et auven / Colores perfilería y tejadillo

	Noir Inver / Negro Inver
	Corten "Rouille structurée" / Corten "Oxidado estructurado"
	RAL finition Brillan / RAL acabado Brillo
	RAL finition Mat / RAL acabado Mate
	RAL structuré / RAL acabado Texturado



## Raccord tissu | Empalme tejidos



### Raccord du **tissu acrylique** Empalme de **tejido acrílico**

Pour ajuster les dimensions supérieures à la largeur de la laize pour les tissus acryliques, la couture est réalisée verticalement. De cette façon, on obtient une uniformité dans les motifs.

Para ajustar las medidas superiores al ancho de pieza en los tejidos acrílicos, éstos se cosen en vertical. De esta forma se consigue la uniformidad de los motivos de la lona cuando ésta tiene estampación.

### Raccord **tissu Polyscreen®**, **Soltis®** Empalme **tejido Polyscreen®**, **Soltis®**

Pour ajuster les dimensions des tissus techniques Polyscreen® et Soltis®, Bandalux utilise la technique de la **thermosoudure** qui permet de minimiser l'aspect de la soudure. La thermosoudure se réalise horizontalement en partie supérieure du store banne, de façon à ce que celle-ci reste cachée dans les premiers tours d'enroulement.

Para ajustar las medidas en tejidos técnicos Polyscreen® y Soltis®, se utiliza la técnica del **termosoldado**. Con esta técnica queda minimizada la sutura del empalme. El termosoldado se realiza en horizontal, siempre que sea posible en la parte superior del toldo, de manera que quede oculto en los primeros centímetros de enrollado.



# Informations techniques des tissus | Información técnica tejidos

COLLECTION COLECCIÓN	COLORIS COLOR	TYPOLOGIE TISSU TIPOLOGÍA TEJIDO										
OPERA	Tous les coloris Todos los colores	Acrylique Acrílico	120cm	T4+10%	Sunacryl (fibre 100% ac ylique, teinte dans la masse) Sunacryl (fibra 100% acrílica, teñida en masa)	330 g/m <sup>2</sup>	0,67mm	—	—	<3%	✓	✓
ORCHESTRA	Tous les coloris Todos los colores	Acrylique Acrílico	120cm	T4	Sunacryl (fibre 100% ac ylique, teinte dans la masse) Sunacryl (fibra 100% acrílica, teñida en masa)	290 g/m <sup>2</sup>	0,64mm	—	—	<3%	✓	✓
ORCHESTRA MAX	Tous les coloris Todos los colores	Acrylique Acrílico	120cm	T4+10%	Sunacryl (fibre 100% ac ylique, teinte dans la masse) Sunacryl (fibra 100% acrílica, teñida en masa)	320 g/m <sup>2</sup>	0,7mm	—	—	<3%	✓	✓
SYMPHONY	Tous les coloris Todos los colores	Acrylique Acrílico	120cm	T4	Sunacryl (fibre 100% ac ylique, teinte dans la masse) Sunacryl (fibra 100% acrílica, teñida en masa)	360 g/m <sup>2</sup>	0,7mm	—	—	<3%	✓	✓
POLYSCREEN® 351	Blanco, Blanco-Gris, Blanco Lino, Blanco Perla	POLYSCREEN®	300cm	T3	80%PVC + 20%PES	508 g/m <sup>2</sup>	0,65mm	C1 M1 B1 NFPA	1%	<0,5%	✓	✓
POLYSCREEN® 351	Linen	POLYSCREEN®	250cm	T3	80%PVC + 20%PES	508 g/m <sup>2</sup>	0,65mm	C1 M1 B1 NFPA	1%	<0,5%	✓	✓
POLYSCREEN® 650	Tous les coloris Todos los colores	POLYSCREEN®	250cm	T4	85% PVC + 15% PES	650 g/m <sup>2</sup>	0,83mm	C1 M1 Type C B1 NFPA	3%	<0,5%	✓	✓
SOLTIS® 92	Tous les coloris Todos los colores	SOLTIS® 92	267cm	T4 + 10%	57% PVC + 43% PES	420 g/m <sup>2</sup>	0,45mm	M1 B1	—	—	✓	✓

Note: Les valeurs exprimées peuvent varier de ± 5%. Los valores expresados tienen una tolerancia de ± 5%

Largeur  
Ancho

Composition  
Composición

Épaisseur  
Espesor

Lavage  
Lavado

Degrés d'ouverture  
Grado de apertura

Tarif  
Tarifa


Poids  
Peso

Classement au feu  
Ignífugo

Aspirateur  
Aspirador

Stabilité dimensionnelle  
Estabilidad dimensional

## Lambrequin Bambalina

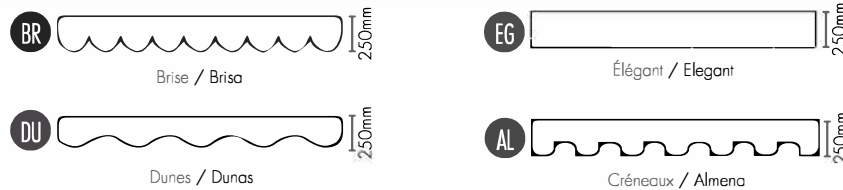Type lambrequin  
Tipos de bambalina


Hauteur lambrequin Altura bambalina	monobloc plus classic (plus, xl), projection plus	cofre (plus, xl)
<b>250 mm</b>		
<b>300 mm</b>		
<b>500 mm</b>		
<b>700 mm</b>		

ⓘ Note: Par défaut, le lambrequin sera de h = 250mm. Si vous souhaitez une h différente, veuillez l'indiquer sur le bon de commande. Por defecto se entregará h = 250mm. Si desea otra h deberá indicarlo en la hoja de pedido.

## Auvent Tejadillo


PVC coloris blanc cassé / PVC color blanco hueso

Disponible pour / Disponible para: coffre xl



Aluminium laqué disponible dans tous les coloris / Aluminio lacado disponible en todos los colores

Disponible pour / Disponible para: monobloc plus, classic (plus, xl), projection plus

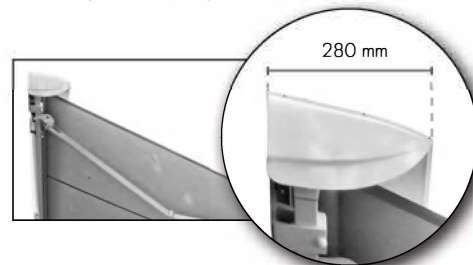Personnalisation lambrequin  
Personalización bambalina

## Caractères standards / Tipos de letra estándar

Modèle 1 / Modelo 1 > **ARIAL**

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmñopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 2 / Modelo 2 > **TIMES NEW ROMAN**

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmñopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 3 / Modelo 3 > **COMIC SANS**

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmñopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 4 / Modelo 4 > **MONOTYPE CORSIVA**

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmñopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 5 / Modelo 5 > **VASCA**

abcdefghijklmñopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 6 / Modelo 6 > **OLD ENGLISH**

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmñopqrstuvwxyz 0123456789

Modèle 7 / Modelo 7 > **BANKGOTHIC**

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmñopqrstuvwxyz 0123456789

Impression avec encres UV (jusqu'à 300mm de hauteur)

- Tissus acryliques, Polyscreen® et Soltis® inclus
- Minimum de facturation : 1 mètre linéaire
- Facturation : L'arrondi se fera toujours sur la dimension supérieure de 0,5 en 0,5 mètres linéaires.

Impresión con tintas UV (hasta 300mm de altura)

- Incluye tejidos acrílicos, Polyscreen® y Soltis®
- La medida mínima de facturación es de 1 metro lineal
- Se facturará por medida de impresión de 0,5 en 0,5 metros